


Type	92-DS5-3550
Artikelnummer	34226
Merk	ETHERMA

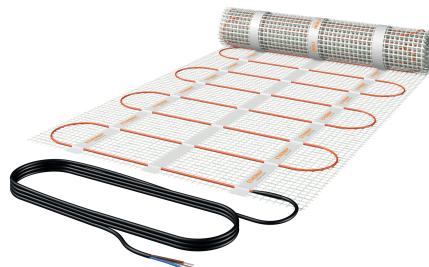

Product omschrijving

Vloerverwarming onder tegels en steen 17.75 m² 1598W 230V

De netverwarmingsmat DS is een fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor temp. beheersing van vloeren, verwarmen van ruimtes of koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de uitvoering met 2 geleiders garandeert eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De speciale constructie garandeert betrouwbare, eenvoudige installatie en grote stabiliteit. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Verwarmingskabel met 2 geleiders, beperkt magnetisch veld, nom. temp.: tot 90 °C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingsgeleider: 2,7mm, beschermingsgr.: IPX7, netraster: 12 x 12mm, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, standaardaansluitkabel: 4m, 2 x 1,0 mm² aardscherm.

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	1598 Watt 1598
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	90 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Ja	Belasting verwarmingsgeleider	6,8 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	33 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	17,8 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	3550 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	2,7 Millimeter