


Type	62-RGS5-105
Artikelnummer	39709
Merk	ETHERMA

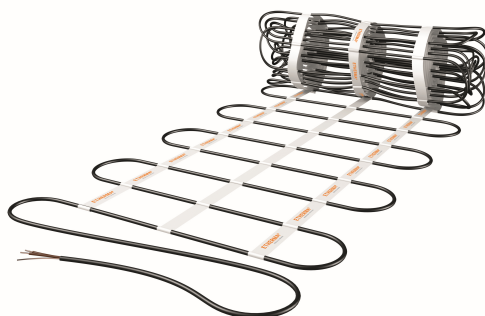

Product omschrijving

Vloerverwarming in cement 1.05 x 18.30m 1150W 230V

De vloerverwarmingsmatten RS worden opgenomen in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door ETHERMA ontwikkelde montagestrips zorgen voor een tijdbesparende en eenvoudige plaatsing. Het grote voordeel hierbij is dat de mat, die als een harmonica is opgevouwen, op zeer eenvoudige wijze kan worden geplaatst. Dankzij de montagestrips ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt in het ideale geval uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen. Het aardscherm zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm²), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingsgeleider gecontroleerd conform VDE, CE-conform, min. buigradius: 5 d.

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	Nee	Aansluitvermogen	1150 Watt 115 0
Fixatie warmtegeleider Zelfklevend	Gelijmd Nee	Vermogen	60 Watt per vierkante meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Belasting verwarmingsgeleider	9 Watt per meter
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Weerstandswaarde	46 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	Nee	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	Nee	Oppervlakte	19,2 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Lengte	1830 Millimeter 0
		Breedte	1050 Millimeter
		Dikte	6 Millimeter