


Type	303-NST5-743
Artikelnummer	36148
Merk	ETHERMA

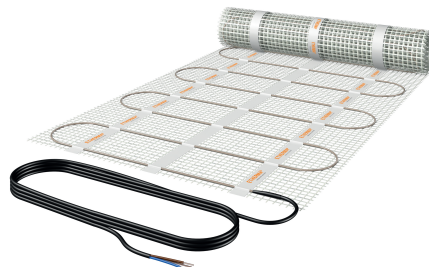

Product omschrijving

Vloerverwarming robuust binnen/buiten 3,7m² 1115W 400V

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuiterijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeginsing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	1115 Watt 111 5
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Nee	Belasting verwarmingsgeleider	22,5 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	143 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Ja	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	3,7 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	7430 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	2,7 Millimeter