


Type	122-RGS6-65
Artikelnummer	37877
Merk	ETHERMA

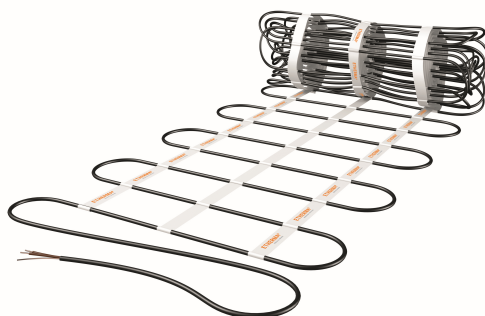

Product omschrijving

Vloerverwarming in cement 0.65 x 29.55m 2300W 230V

De vloerverwarmingsmatten RS worden opgenomen in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door ETHERMA ontwikkelde montagestrips zorgen voor een tijdbesparende en eenvoudige plaatsing. Het grote voordeel hierbij is dat de mat, die als een harmonica is opgevouwen, op zeer eenvoudige wijze kan worden geplaatst. Dankzij de montagestrips ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt in het ideale geval uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen. Het aardscherm zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm²), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingsgeleider gecontroleerd conform VDE, CE-conform, min. buigradius: 5 d.

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	Nee	Aansluitvermogen	2300 Watt 230 0
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	120 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Nee	Belasting verwarmingsgeleider	18 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	23 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	2
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	19,2 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	2955 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	650 Millimeter
		Dikte	6 Millimeter