


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Type</b>          | 303-NST5-1665 |
| <b>Artikelnummer</b> | 36151         |
| <b>Merk</b>          | ETHERMA       |

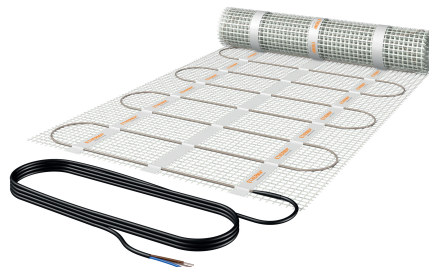

### Product omschrijving

Vloerverwarming robuust binnen/buiten 8,3m² 2507W 400V

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuiterijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbegrenzing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

### Technische Details

|                                                        |         |                                      |                              |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Uitvoering</b>                                      | Overig  | <b>Aansluitspanning</b>              | 400  Volt<br>400             |
| <b>Met draagmat</b>                                    | Ja      | <b>Aansluitvermogen</b>              | 2507 Watt<br> 250<br>7       |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | Gelijmd | <b>Vermogen</b>                      | 300 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | Nee     | <b>Belasting verwarmingsgeleider</b> | 22,5 Watt per meter          |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | Ja      | <b>Weerstandswaarde</b>              | 64 Ohm                       |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | Ja      | <b>Aantal koudegeleiders</b>         | 1                            |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | Nee     | <b>Lengte koudegeleiders</b>         | 4000 Millimeter              |
| <b>Met regeling</b>                                    | Nee     | <b>Oppervlakte</b>                   | 8,3 Vierkante meter          |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | Nee     | <b>Lengte</b>                        | 1665 Millimeter<br>0         |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | Nee     | <b>Breedte</b>                       | 500 Millimeter               |
|                                                        |         | <b>Dikte</b>                         | 2,7 Millimeter               |