


Type	253-GUSN-75-430
Artikelnummer	40723
Merk	ETHERMA

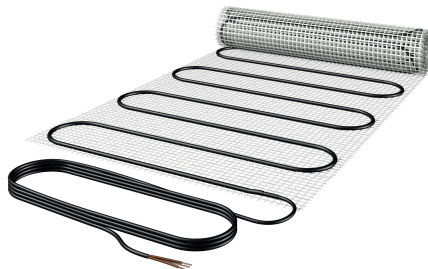

Product omschrijving

Verwarmingsmat Gietasfalt 0.75 x 4.30m 806W 400V

De wegdekverwarming voor installatie in gietasfalt GSN dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen, ingangen, enz. De verwarmingsmat GSN bestaat uit een pantservlechtwerk van glasvezel waarop Dipol-verwarmingskabel is genaaid. De toegestane stortingstemperatuur bedraagt 240°C gedurende 10 min. Dankzij het pantservlechtwerk van glasvezel wordt het omhoogdrijven van de verwarmingsgeleiding voorkomen. De naaitechnologie met kevlar draad garandeert een 100% betrouwbare installatie en stabiliteit van de verwarmingsmat bij installatie. De mat mag niet aan de ondervloer worden bevestigd. De optimale asfaltdikte bedraagt 2 x 2 cm en moet in twee bewerkingen worden aangebracht. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, standaa

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	806 Watt 806
Fixatie warmtegeleider Zelfklevend	Gelijmd Nee	Vermogen	250 Watt per vierkante meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Belasting verwarmingsgeleider	25 Watt per meter
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Ja	Weerstandswaarde	199 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	Nee	Lengte koudegeleiders	1000 Millimeter 0
Met ruimtethermostaat	Nee	Oppervlakte	3,2 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Lengte	4300 Millimeter
		Breedte	750 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter