


|               |             |
|---------------|-------------|
| Type          | 082-RGS6-65 |
| Artikelnummer | 40867       |
| Merk          | ETHERMA     |

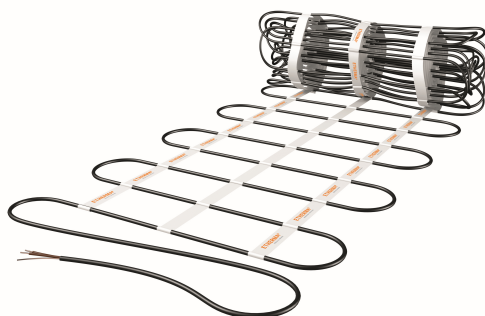

### Product omschrijving

Vloerverwarming in cement 0.65 x 36.15m 1878W 230V

De vloerverwarmingsmatten RS worden geplaatst in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door de speciale wijze van verwerking kan de mat snel en eenvoudig worden aangebracht, en ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen of in een gietvloer. Het aardscherm van de verwarmingskabel zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel met twee geleiders heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Temperatuurbestendig tot 90 °C, beschermingsgraad: IPX7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingskabel getest conform VDE, min. buigstraal: 5 d, CE-conform, 230 V.

### Technische Details

|                                                        |         |                                          |                             |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Uitvoering</b>                                      | Overig  | <b>Aansluitspanning</b>                  | 230  Volt<br>230            |
| <b>Met draagmat</b>                                    | Nee     | <b>Aansluitvermogen</b>                  | 1878 Watt<br> 187<br>8      |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | Gelijmd | <b>Vermogen</b>                          | 80 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | Nee     | <b>Belasting<br/>verwarmingsgeleider</b> | 12 Watt per meter           |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | Ja      | <b>Weerstandswaarde</b>                  | 28 Ohm                      |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | Nee     | <b>Aantal koudegeleiders</b>             | 1                           |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | Nee     | <b>Lengte koudegeleiders</b>             | 3000 Millimeter             |
| <b>Met regeling</b>                                    | Nee     | <b>Oppervlakte</b>                       | 23,5 Vierkante meter        |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | Nee     | <b>Lengte</b>                            | 3615 Millimeter<br>0        |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | Nee     | <b>Breedte</b>                           | 650 Millimeter              |
|                                                        |         | <b>Dikte</b>                             | 6 Millimeter                |