


Type	132-NST5-440
Artikelnummer	40876
Merk	ETHERMA

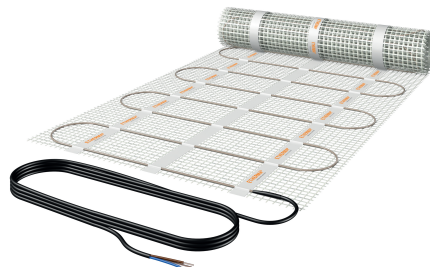

Product omschrijving

Vloerverwarming robuust binnen/buiten 2.2m² 286W 230V

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is en daardoor uitermate duurzaam. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuiterijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. De zeer geringe hoogte van 3,3 mm maakt een zeer lage vloeropbouw mogelijk bij het herstellen van hellingen, voetpaden en opritten. De uitvoering met twee geleiders garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc. De netverwarmingsmat NST is uitgerust met slechts één aansluitkabel en heeft een beperkt magnetisch veld dankzij de verwarmingskabel met twee geleiders. Buiten- en binnenmantel: met teflon geïsoleerd, maximale temperatuurbestendigheid tot 150 °C, dikte verwarmingsgeleider: 3,3 mm, beschermingsgraad: IPX7, netraaster: 12,5 x 12,5 mm, CE-conform, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, standaardaansluitkabel: 4 m, 2 x 1,0 (1,5) mm² + aardscherm.

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	286 Watt 286
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	130 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Ja	Belasting verwarmingsgeleider	10 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	185 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	2,2 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	4400 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	3,3 Millimeter