


Type	NHM-WSST-ab5
Artikelnummer	40692
Merk	ETHERMA

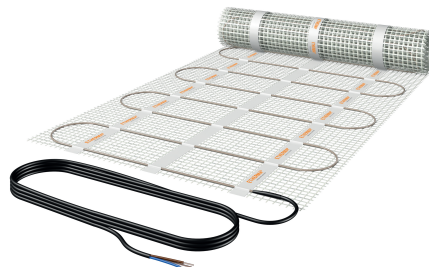

Product omschrijving

Wandverwarming op maat, vanaf 5m² 300W/m² 230V

De verwarmingsmatten worden afhankelijk van de toepassing gedimensioneerd en geproduceerd. De vermogens variëren per verwarmingsgeleider tussen 10 en 300 W/m². Als spanning kunnen 12, 24, 48, 120, 230 en 400 V worden gerealiseerd. De toepassingen variëren van op maat gemaakte matten in badwanden resp. betegelde douches via warmtecabines tot koudeafscherming. Verder kunnen de matten ook worden toegepast om schimmel te voorkomen. Een ETHERMA-monteur is graag behulpzaam bij de planning en realisatie van uw projecten. Dipol-verwarmingskabel, beperkt magnetisch veld, buitenmantel PVC, binnenmantel teflon, nominale temperatuur: 90 °C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingskabel: 3,3 mm, type bescherming: IP X7, netraster: 12 x 12 mm, CE-conform, beschermingsmaatregel: Aardlekschakelaar 30 mA, aansluitkabel: 4 m, 2 x 1,0 (1,5) mm² aardscherm, 12-400 V.

Technische Details

Uitvoering	Verwarmingskabel	Aansluitspanning	24 2 Volt 30
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	1500 Watt 360 0
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Ja	Belasting verwarmingsgeleider	15 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	0 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Ja	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	0 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	0 Millimeter
		Dikte	3,3 Millimeter