


Type	082-RGS5-105
Artikelnummer	40865
Merk	ETHERMA

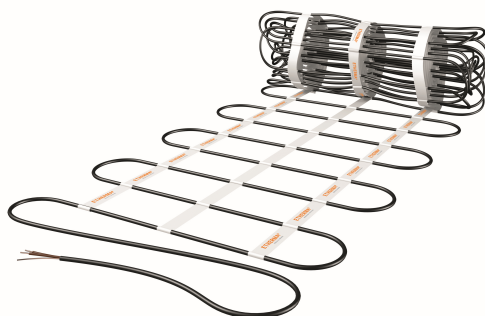

Product omschrijving

Vloerverwarming in cement 1.05 x 15.79m 1328W 230V

De vloerverwarmingsmatten RS worden geplaatst in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door de speciale wijze van verwerking kan de mat snel en eenvoudig worden aangebracht, en ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen of in een gietvloer. Het aardscherm van de verwarmingskabel zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel met twee geleiders heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm²), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Temperatuurbestendig tot 90 °C, beschermingsgraad: IPX7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingskabel getest conform VDE, min. buigstraal: 5 d, CE-conform, 230 V.

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	Nee	Aansluitvermogen	1328 Watt 132 8
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	80 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Nee	Belasting verwarmingsgeleider	12 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	40 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	16,5 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	1575 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	1050 Millimeter
		Dikte	6 Millimeter