


Universele Tijdbesparende Leidingbeugel

Met onze universele tijdbesparende leidingbeugel kan elk type leiding of buis worden opgehangen of ondersteund.


VOORDELEN

- Tot 6 keer sneller dan traditionele methodes
- Universeel – voor buizen van het type diam. 17 tot buiten diam. 89 mm
- Vervangt meer dan 11 verschillende beugeldiameters
- Gefabriceerd uit één stuk, geen lasnaden
- Betere vibratiedemping
- Vraagt weinig opslagruimte
- Bouwtekeningen zijn makkelijker en sneller te berekenen
- Verkrijgbaar met isolatieschelpen type Kooltherm / Armaflex
- Geleverd in sets met GripplE Universele rails
- Verbeterde vibratiedemping

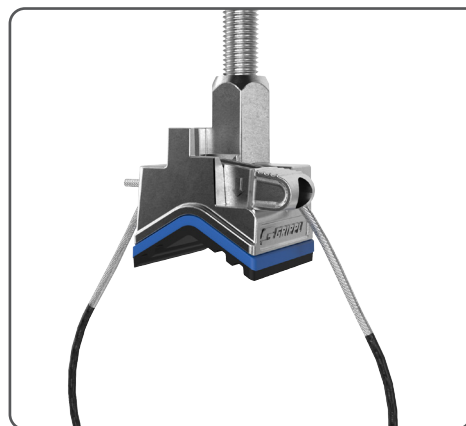


INSTALLATIE & AFSTELLING


1.




2.



3.





4. Afstelling/Ontgrendelen




5.



PRODUCTSPECIFICATIES



Dimensie	mm
A	40
B	29
C	29.5
D (Brede Pad)	45
E (Brede Pad)	40



AANVERWANTE PRODUCTEN



Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op of kijk op onze website www.gripplE.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:
75 kg, veiligheidscoëfficiënt 3:1

Materiaal:

Omhuysel - Zamac ZA2
Wig - Gecomprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)
Veer - RVS/Inox Type 302
Pad - EPDM 4015 hardheid A

Certificaten:
Lloyds, TÜV, APAVE