

Productdatablad**Toepassing**

LED-lichtbron met instelbare LED-kleurtemperatuur (Tunable White) in draadloos bestuurd uitvoering Zigbee 3.0 voor gebruik in armaturen met conventionele lampvoet E 27. Als de lichtbron voor toepassing buiten geschikt is moet het armatuur minstens de classificatie IP 65 hebben.

Productbeschrijving

Materiaal huis: PC
Uitvoering ballon: mat

Lichttechnische gegevens

Nominale lichtstroom: 805 lm
Toegekende lichtstroom: 805 lm
Kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
Tunable White
Kleurweergave-index: CRI > 80

Elektrische gegevens

Nominaal vermogen: 9 W
Toegekend opgenomen vermogen: 9 W
Nominale spanning: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominale stroomsterkte: 57 mA
Nominale levensduur: 25.000 h
Toegekende levensduur: 25.000 h
Schakelcycli tot uitval: 25.000
Aanlooptijd tot het bereiken van 60% van de maximale lichtstroom: 1 s
Ontstekingstijd: 0,5 s

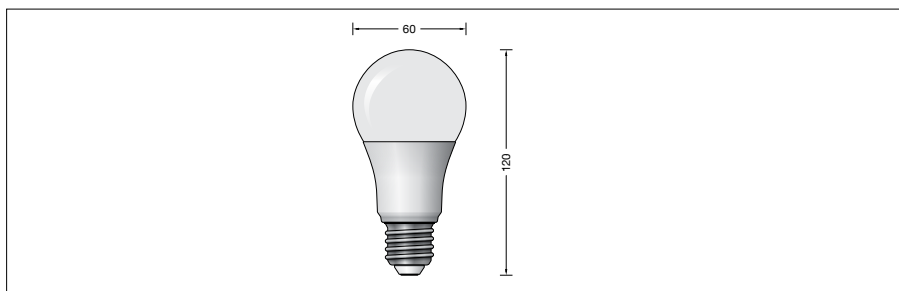
Energie-efficiëntieklasse: A+
Verbruik: 9 kWh/1000 h
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

Configuratie

De stroomvoorziening van de LED-lichtbron Zigbee 3.0 activeert het zoeken naar Zigbee-netwerken. Een integratie in elk beschikbaar netwerk van de profielen 3.0, Home Automation of Light Link is realiseerbaar. Het betreffende configuratieproces is afhankelijk van de reeds beschikbare gateway of coördinator van de betreffende fabrikant. De BEGA Smart Tower biedt in combinatie met de app BEGA Smart een dergelijk Zigbee-netwerk.

De fabrieksinstellingen terugzetten

Schakel de lichtbron 6 keer in en uit met een interval van 0,5 tot 2 seconden. Het succesvol terugzetten wordt bevestigd door twee keer knipperen van de lichtbron.

**Bestelnummer 13 556**