

BEGA**12 278.4**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Afgeschermd wandarmatuur · binnenarmatuur
voor talrijke verlichtingsoplossingen binnenshuis.
Lichtuittreding naar boven en beneden.

Productbeschrijving

Armatuur is van gegoten aluminium
Oppervlak Kleur palladium
Kristalglas, inwendig wit
2 bevestigingsslobgaten
Breedte 4,5 mm · afstand 276 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel tot ø 10,5 mm
max. 3 × 1,5[□]
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,6 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 27 A / 250 µs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 17 armaturen
B 16A: 27 armaturen
C 10A: 28 armaturen
C 16A: 46 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron


Module-aansluitvermogen	12,3 W
Armatuur-aansluitvermogen	15,4 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

12 278.4 K3

Modulebenaming	LED-0599/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1810 lm
Armaturen-lichtstroom	1023 lm
Armatuurrendement	66,4 lm/W

12 278.4 K4

Modulebenaming	LED-0599/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1885 lm
Armaturen-lichtstroom	1065 lm
Armatuurrendement	69,2 lm/W

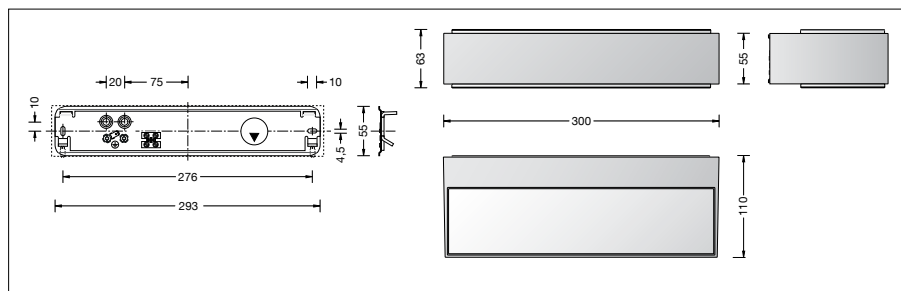

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 186.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 100.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 12 278.4

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Oppervlak naar keuze

- Kleur wit
- Kleur palladium

Kengetal .1
Kengetal .4