

BEGA**13 558**

LED-lichtbron

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

LED-lichtbron – dimbaar –
in draadloos bestuurd uitvoering Zigbee 3.0
voor gebruik in armaturen met
conventionele lampvoet E 14.
Als de lichtbron voor toepassing buiten
geschikt is moet het armatuur minstens de
classificatie IP 65 hebben.

Productbeschrijving

Materiaal huis: PC
Uitvoering ballon: mat

Lichttechnische gegevens

Nominale lichtstroom: 470 lm
Toegekende lichtstroom: 470 lm
Kleurtemperatuur: 2700 K
Lichtkleur: warm wit
Kleurweergave-index: CRI > 80

Elektrische gegevens

Nominaal vermogen: 5,3 W
Toegekend opgenomen vermogen: 5,3 W
Nominale spanning: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominale stroomsterkte: 36 mA
Nominale levensduur: 25.000 h
Toegekende levensduur: 25.000 h
Schakelcycli tot uitval: 25.000
Aanlooptijd tot het bereiken van
60% van de maximale lichtstroom: 1 s
Ontstekingsstijd: 0,5 s

Energie-efficiëntieklasse: A+
Verbruik: 5,3 kWh/1000 h
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

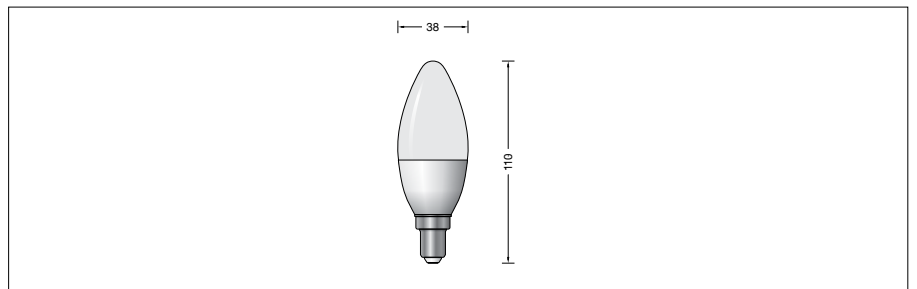
Configuratie

De stroomvoorziening van de LED-lichtbron
Zigbee 3.0 activeert het zoeken naar Zigbee-
netwerken. Een integratie in elk beschikbaar
netwerk van de profielen 3.0, Home
Automation of Light Link is realiseerbaar. Het
betreffende configuratieproces is afhankelijk van
de reeds beschikbare gateway of coördinator
van de betreffende fabrikant.

De BEGA Smart Tower biedt in combinatie met
de app BEGA Smart een dergelijk Zigbee-
netwerk.

De fabrieksinstellingen terugzetten

Schakel de lichtbron 6 keer in en uit met een
interval van 0,5 tot 2 seconden. Het succesvol
terugzetten wordt bevestigd door twee keer
knipperen van de lichtbron.

**Bestelnummer 13 558**