

BEGA**24 024**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Afgeschermd wandarmatuur van gegoten aluminium en mondgeblazen triplex opaalglas.
Een armatuur met gelijkmatige lichtsterkteverdeling voor een groot aantal verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Opaalglas met bajonetsluiting
2 bevestigingsgaten $\varnothing 5,5$ mm
Afstand 150 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot $\varnothing 10,5$ mm
Aansluitklem 2,5²
Aarddraadaansluiting
LED-module voor netspanning
Geschikt voor fase-hoek of fase-afsnijding dimmen
220-230 V ~ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK06
Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,4 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Lichttechniek



Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 14 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

24 024 K3

Modulebenaming LED-1246/830
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index $R_a > 80$
Module-lichtstroom 1520 lm
Armaturen-lichtstroom 708 lm
Armatuurrendement 50,6 lm/W

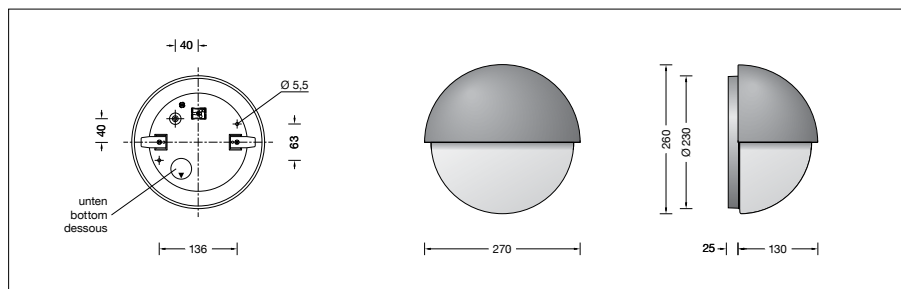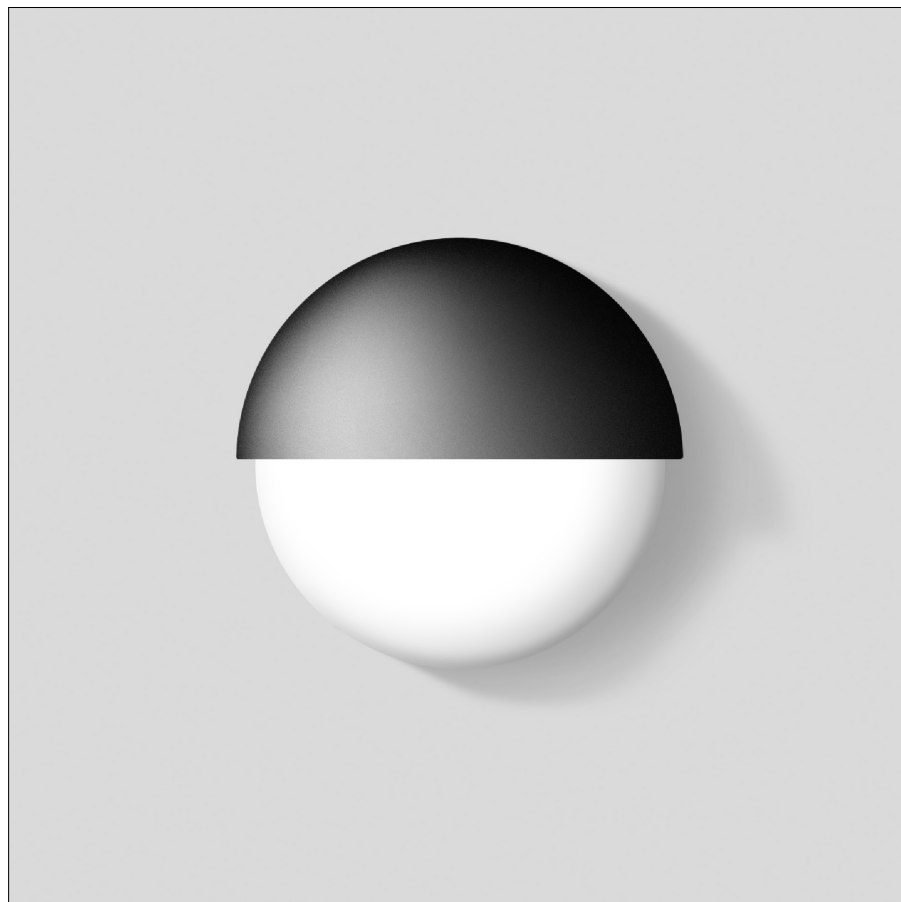

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-module: 82.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 70 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-module: 77.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 70 B 50)

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte 21,5 %
Onderste halve ruimte 78,5 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:

0-2-1

CEN Flux Code volgens EN 13032-2:

31-59-82-79-100-2-18-50-21

Bestelnummer 24 024

Kleur naar keuze grafiet of wit

Grafiet – bestelnummer

Wit – bestelnummer + **W**

Lichtverdeling

