

BEGA**23 233.2**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, met metalen huis.
De lichtuittreding is door draaien van de afscherming rond haar lengteas traploos verstelbaar.
Lichtuittreding 170° of 300° draaibaar.

Productbeschrijving

Armatuur is van aluminium,
oppervlak Edeldstaal
Mondgeblazen opaalglas
2 bevestigingsslobgaten
Breedte 6 mm · afstand 360 mm
Ingebouwde netschakelaar
Aansluitklem 2,5²
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,1 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 27 A / 250 µs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10 A: 17 armaturen
B 16 A: 27 armaturen
C 10 A: 28 armaturen
C 16 A: 46 armaturen

Lichtbron


Module-aansluitvermogen 7,8 W
Armatuur-aansluitvermogen 10 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

23 233.2 K3

Modulebenaming 2x LED-0273/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 1240 lm
Armaturen-lichtstroom 838 lm
Armatuurrendement 83,8 lm/W

23 233.2 K4

Modulebenaming 2x LED-0273/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 1280 lm
Armaturen-lichtstroom 865 lm
Armatuurrendement 86,5 lm/W

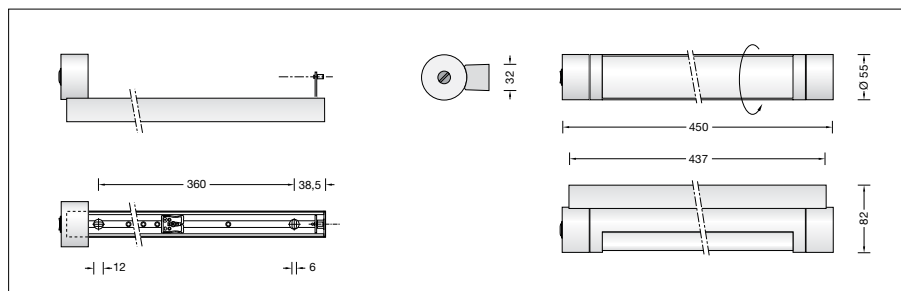

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 50\text{ °C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 63.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 23 233.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edeldstaal
- Chroom

Kengetal .1
Kengetal .2
Kengetal .3

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.