

BEGA**13 568**

Smart Extender

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Smart Extender met 5 m aansluitkabel en 48 V-stekker voor aansluiting op BEGA Plug & Play Smart Tower 13 566 en 13 567. Elk van de 4 uitgangen is afzonderlijk schakel- en dimbaar.

De configuratie gebeurt via de comfortabele app BEGA Smart.

Voor de bediening van het LED-verlichtingssysteem adviseren wij de afstandsbedieningen

PRO (13 569) of ONE (10 526).

Productbeschrijving

Huis van glasvezelversterkte kunststof

5 m aansluitkabel H05RN-F 3 × 0,75[□]

met 48 V-stekker

Zigbee 3.0 en Bluetooth 4.2

4 uitgangen, afzonderlijk schakel- en dimbaar, voor de aansluiting van armaturen en Smart Extender

Omgevingstemperatuur: -20°C bis +50°C

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Accessoires


10 596 Verlengkabel 5 m

10 597 Verlengkabel 10 m

10 526 Afstandsbediening ONE

13 569 Afstandsbediening PRO

70 588 Gateway voor het besturen van de verlichtingsinstallatie per app BEGA Gateway met een smartphone of tablet

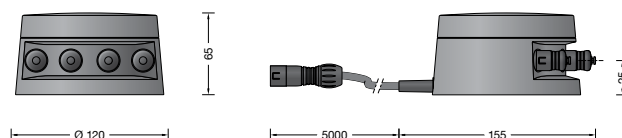

EU-Conformiteitsverklaring

De BEGA Gantenbrink-Leuchten KG verklaart hierbij, dat het type radioapparatuur 13 568 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.bega.com/conf/en/13568>.