


BEGA**24 130**

Pendelarmatuur

 05 IP 64

Project · Referentienummer

Datum

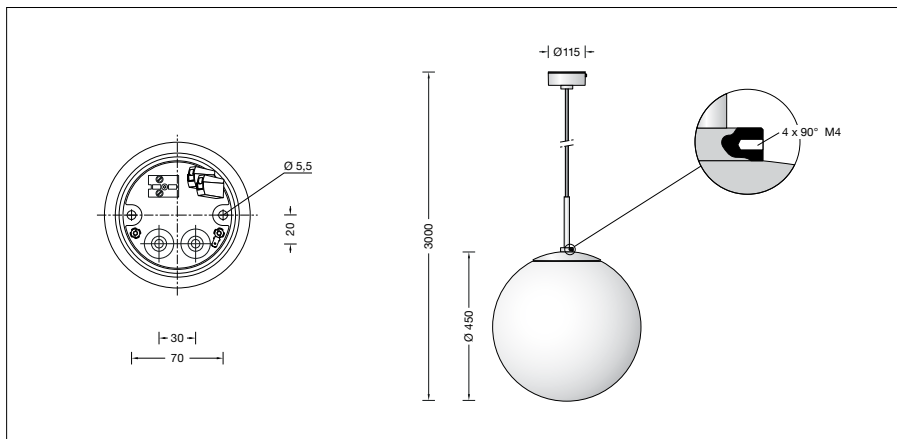

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur met vrijstralend licht voor de montage in passages, galeries en doorgangen. Bij de montage buiten dient het armatuur tegen permanente pendelbewegingen door de wind worden beveiligd.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	34,2 W
Armatuur-aansluitvermogen	38,1 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

24 130 K3

Modulebenaming	6x LED-0884/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	6870 lm
Armaturen-lichtstroom	5796 lm
Armatuurrendement	152,1 lm/W

24 130 K4

Modulebenaming	6x LED-0884/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	7050 lm
Armaturen-lichtstroom	5948 lm
Armatuurrendement	156,1 lm/W

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	44,7 %
Onderste halve ruimte	55,3 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:

2-5-3

CEN Flux Code volgens EN 13032-2:

25-51-76-55-100-20-45-71-45

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Kleur wit

Kunststof bol wit

Siliconenafdichting

4 gaten met schroefdraad M4 voor de montage van de afspanmogelijkheden

Snoerpendel H05RN-F 5 G 1[□]

met 2 staalkabels · kleur zwart

Totale lengte van de armaturen ca. 3000 mm

Voetplaat met 2 bevestigingsgaten

ø 5,5 mm · Afstand 70 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel ø 7 - 10,5 mm,

max. 5 G 1,5[□]Aansluitklem 2,5[□]

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

BEGA Ultimate Driver®

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

DALI-regelbaar

Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie

aanwezig

BEGA Thermal Control®

Tijdelijke thermische regeling van het armatuur

voor de bescherming van temperatuurgevoelige

bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 64

Stofdicht en beschermd tegen spatwater

Stootvastheid IK10

Bescherming tegen mechanische

stoten < 20 joule

 05 – Veiligheidssymbool – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 4,4 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-

efficiëntieklasse C

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 100 µs

Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 35 armaturen

B 16A: 56 armaturen

C 10A: 35 armaturen

C 16A: 56 armaturen

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: 83.000 h (L 80 B 50)

100.000 h (L 70 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 35.000 h (L 80 B 50)

54.000 h (L 70 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 50\text{ °C}$ (75 %)

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 50.000 h (L 70 B 50)

BEGA Thermal Control® beveiligt temperatuur
gevoelige armatuu rdelen door het nominaal
vermogen bij hoge temperaturen etijdelijk te
verlagen.

Bestelnummer 24 130

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K

of 4000 K

3000 K – bestelnummer + **K3**4000 K – bestelnummer + **K4**

Lichtverdeling

