

BEGA**22 878**

Plafond- en wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vrijstralende armatuur met beschermend raamwerk en hoge classificatie voor montage aan plafonds en wanden.

Een armatuur van drukgegoten aluminium en stootvast kristalglas met lichtstrooiende structuren.

Voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Kristalglas met optische structuur

Siliconenafdichting

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,5 mm

Afstand 195 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel $\varnothing$ 7-10,5 mm

Fittingklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK02

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 2,4 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 75 W

Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13590**

LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 42 %



Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

Draadloos bestuurbare uitvoering (Zigbee 3.0):

- 13555** LED 9 W · 805 lm · 2700 K
dimbaar
- 13556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White
- 13557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White · RGBW

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

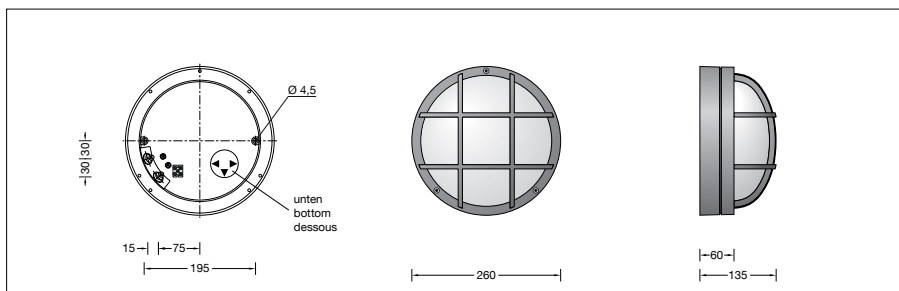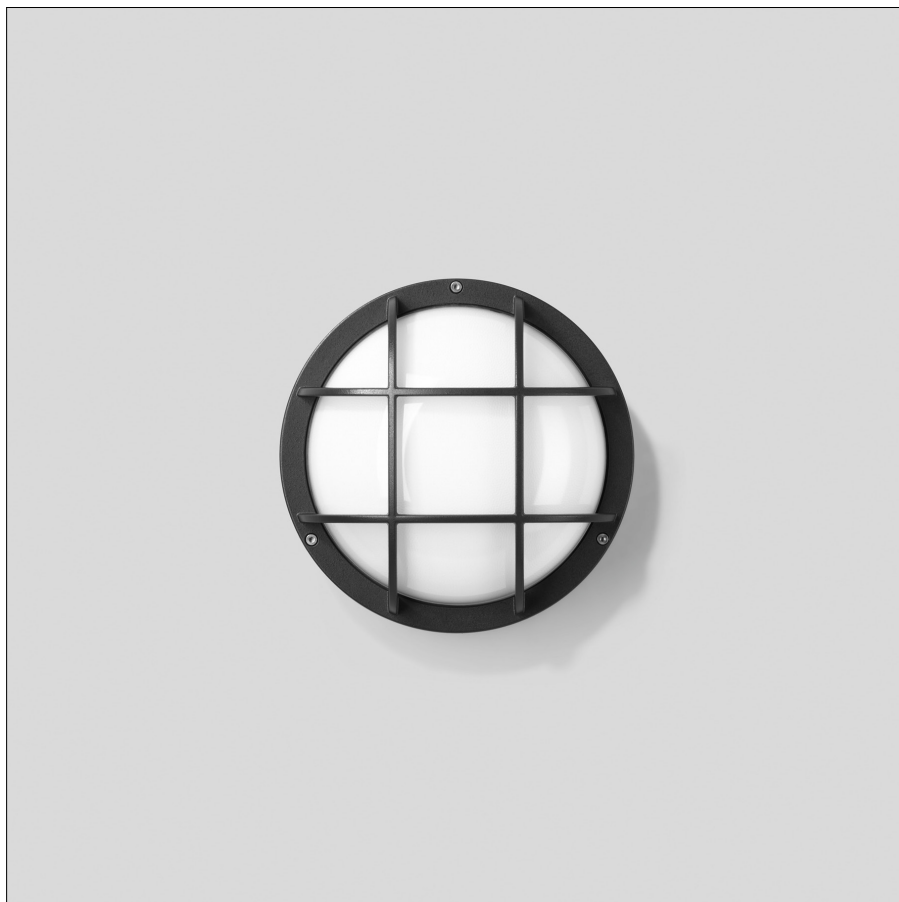

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	10,6 %
Onderste halve ruimte	89,4 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:
0-2-1

CEN Flux Code volgens EN 13032-2:
39-67-87-89-42-1-5-34-11

Bestelnummer 22 878

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**