


BEGA**23 080.1**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum



Productdatablad

Toepassing


Wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, met metalen huis.
De lichtuittreding is door draaien van de afscherming rond haar lengteas traploos verstelbaar.
Lichtuittreding 170° of 300° draaibaar.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van gegoten aluminium en aluminium,
oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen opaalglas
2 bevestigingsslobgaten
Breedte 4,5 mm · afstand 220,5 mm
Ingebouwde netschakelaar
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,8 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C, D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 27 A / 250 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B10A: 17 armaturen
B16A: 27 armaturen
C10A: 28 armaturen
C16A: 46 armaturen

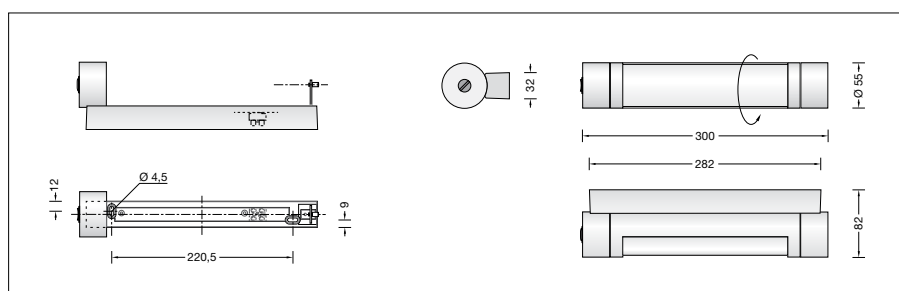

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	4,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	6,2 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$

23 080.1 K3

Modulebenaming	LED-0345/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	775 lm
Armaturen-lichtstroom	461 lm
Armatuurrendement	74,4 lm/W

23 080.1 K4

Modulebenaming	LED-0345/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	800 lm
Armaturen-lichtstroom	475 lm
Armatuurrendement	76,6 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 55\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	61.000 h (L 80 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 23 080.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Oppervlak naar keuze

• Wit	Kengetal .1
• Edelstaal	Kengetal .2
• Chroom	Kengetal .3