

BEGA**24 364**

BEGA Plug & Play Tuinschijnwerper

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

BEGA Plug & Play
Schijnwerper met grondpen, aansluitkabel en
48 V-stekker voor verplaatsbare montage.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit glasvezelversterkte kunststof
Veiligheidsglas met optische structuur
Siliconenaafdichting
Reflector van geanodiseerd aluminium
Zwenkbereik -45°/+90°
Instellen van de brandstand zonder gereedschap
5 m aansluitkabel
met 48 V-stekker
Veiligheidsklasse III 
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK07
Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,2 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Lichttechniek


Halve bundelbreedte 73/83°
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op onze website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	7,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	9,8 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 60\text{ °C}$
Spanning	48 V = DC

24 364 K3

Modulebenaming	LED-0691/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1255 lm
Armaturen-lichtstroom	1022 lm
Armatuurrendement	104,3 lm/W

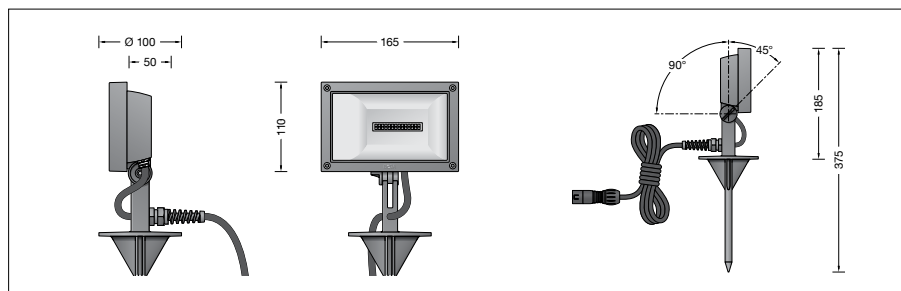

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 60\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 38.000 h (L 80 B 50)
59.000 h (L 70 B 50)

Accessoires

13 566 Smart Tower met aansluitkabel en stekker
13 567 Smart Tower met aansluitkabel en vrij kabeleinde
13 568 Smart Extender
Verdeler met 5 m kabel en 48 V-stekker, schakel- en dimbaar via ZigBee-besturing
10 596 Verlengkabel 5 m
10 597 Verlengkabel 10 m
10 526 Afstandsbediening ONE
13 569 Afstandsbediening PRO
70 588 Gateway voor het besturen van de verlichtingsinstallatie per app BEGA Gateway met een smartphone of tablet

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Lichtverdeling

