

BEGA**24 378**

BEGA Plug & Play Grondopbouwschijnwerper

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

BEGA Plug & Play

Verplaatsbare grondopbouwschijnwerper met aansluitkabel en 48 V-stekker.
Breedstralende naar boven gerichte lichtsterkteverdeling voor de effectvolle verlichting van bomen, struiken en andere voorwerpen.
Opgesteld voor een wand kunnen deze schijnwerpers ook voor indrukwekkend strijklicht zorgen.

Productbeschrijving

Huis en grondpen van aluminium en glasvezelversterkte kunststof
Veiligheidsglas gematteerd
Optische siliconenlens · BEGA Hybrid Optics®
Siliconenaafdichting
Reflectoroppervlak van aluminium
5 m aansluitkabel met 48 V-stekker
Veiligheidsklasse III 
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK07
Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,1 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	6,7 W
Armatuur-aansluitvermogen	7,7 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a, \max} = 55\text{ °C}$
Spanning	48 V = DC

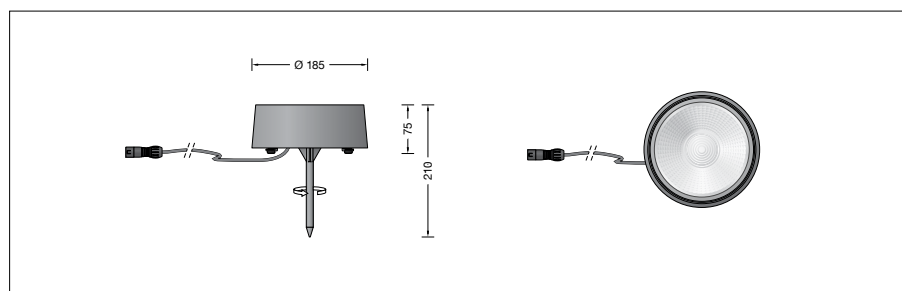
24 378 K3

Modulebenaming	LED-0647/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	975 lm
Armaturen-lichtstroom	750 lm
Armatuurrendement	97,4 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 155.000 h (L 80 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 55\text{ °C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 80.000 h (L 80 B50)
100.000 h (L 70 B50)

**Lichtverdeling**