

**BEGA****24 584**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Afgeschermd wandarmatuur met een hoge classificatie voor talrijke verlichtingsoplossingen.  
Een armatuur van drukgegoten aluminium en stootvast kristalglas.

### Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal  
Coatingtechnologie BEGA Unidure®  
Kristalglas, inwendig wit  
Siliconenaafdichting  
2 bevestigingsgaten  $\varnothing$  5 mm  
Afstand 105 mm  
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot  $\varnothing$  10,5 mm  
Aansluitklem 2,5<sup>2</sup>  
Aarddraadaansluiting  
Fitting G 9  
Veiligheidsklasse I  
Classificatie IP 65  
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater  
Stootvastheid IK07  
Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule  
 – Veiligheidssymbool  
 – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Gewicht: 0,95 kg

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet G 9  
Lampvermogen max. 33 W  
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse F

Meegeleverde lichtbron


BEGA LED-lamp **13 597**  
LED Retrofit 4 W · 400 lm · 3000 K  
dimbaar

Armatuurrendement: 19 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

**13 598** LED 4 W · 390 lm · 2700 K  
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

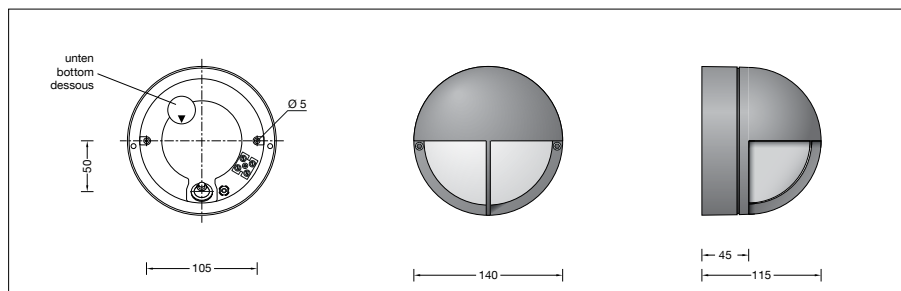

### Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte  
Onderste halve ruimte

20,3 %  
79,7 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:  
0-1-0  
CEN Flux Code volgens EN 13032-2:  
32-58-81-80-19-1-13-46-20

### Bestelnummer 24 584

Kleur naar keuze grafiet, wit of zilver  
Grafiet – bestelnummer  
Wit – bestelnummer + **W**  
Zilver – bestelnummer + **A**