

BEGA**24 654**

Lichtbaustein®



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Lichtbaustein® Het vierkant
Plafond- en wandarmatuur met mondgeblazen,
zijdemat opaalglas.
Voor een groot aantal verlichtingsoplossingen
voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium
en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Opaalglas zijdemat
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm
Afstand 48 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm
Aansluitklem 2,5²
met stekkerverbinding
Aardaansluiting
Fitting G 9
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK03
Bescherming tegen mechanische
stoten $< 0,35$ joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,65 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet G 9
Lampvermogen max. 33 W
Dit product bevat lichtbron met energie-
efficiëntieklasse F

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13597**



LED Retrofit 4 W · 400 lm · 3000 K
dimbaar

Armatuurrendement: 70 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA
LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13598 LED 4 W · 390 lm · 2700 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

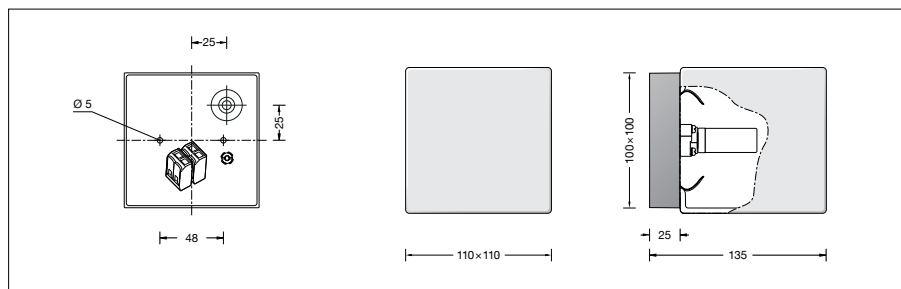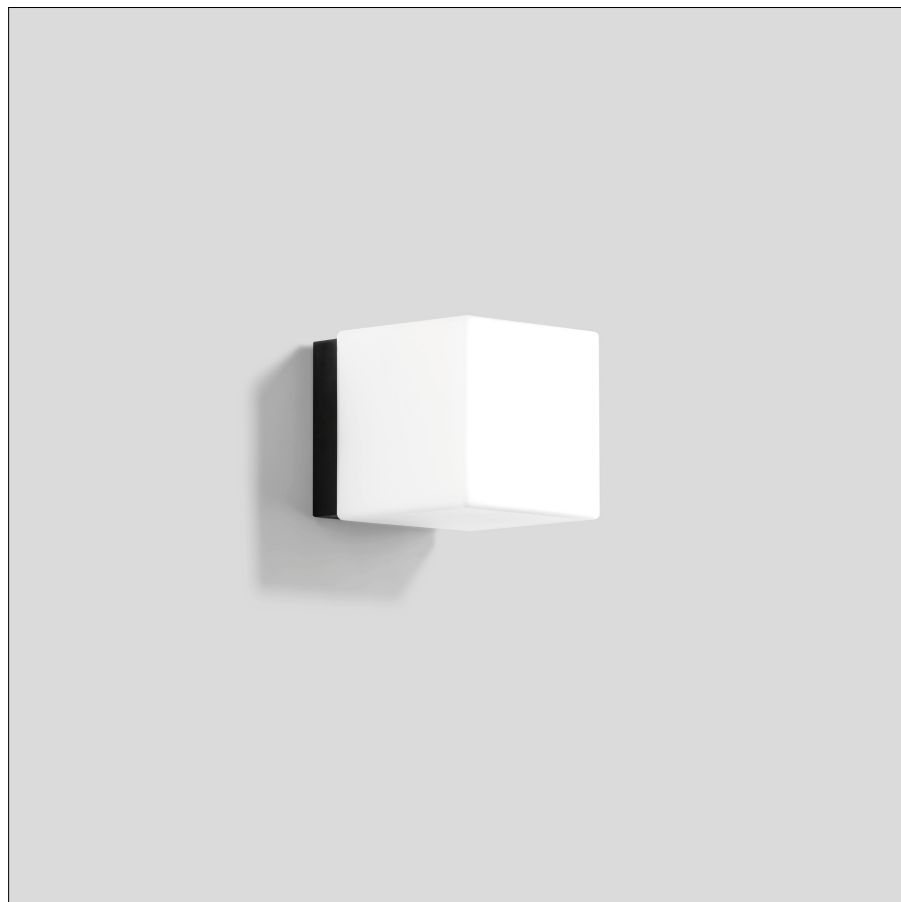

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	41,7 %
Onderste halve ruimte	58,3 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:
0-2-1
CEN Flux Code volgens EN 13032-2:
24-50-76-58-70-14-39-68-42