

BEGA**31 426**

Wandarmatuur » Straßburg «



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur met kristalbellenglas.
Voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Kristalbellenglas
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,2 mm
Afstand 70 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm
Aansluitklem 2,5[□]
met stekerverbinding
Aardaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK02
Bescherming tegen mechanische stoten $<$ 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,2 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 60 W
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13584**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 45 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:


13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

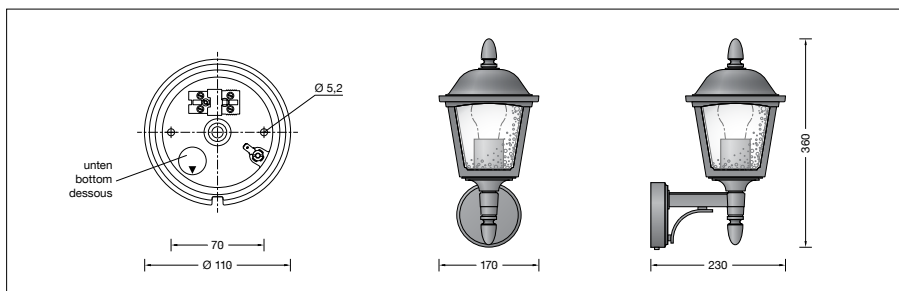

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.