

BEGA**31 223**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur van koper en mondgeblazen kristalbellenglas.
Een ringafscherming in het centrum van de gloeilampen schermt het armatuur af, zonder de schittering van het kristalbellenglas weg te nemen.
Voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.

Productbeschrijving

Het armatuur is van koper
Kristalbellenglas met schroefdraad
Siliconenafdichting
Wandbevestiging met een montageplaat van edelstaal, materiaalnummer 1.4301
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
Ø 4,5 mm · Afstand 52 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot Ø 10,5 mm
Aansluitklemmen 2,5²
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK06
Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,2 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 60 W
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13583**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 43 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13585 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

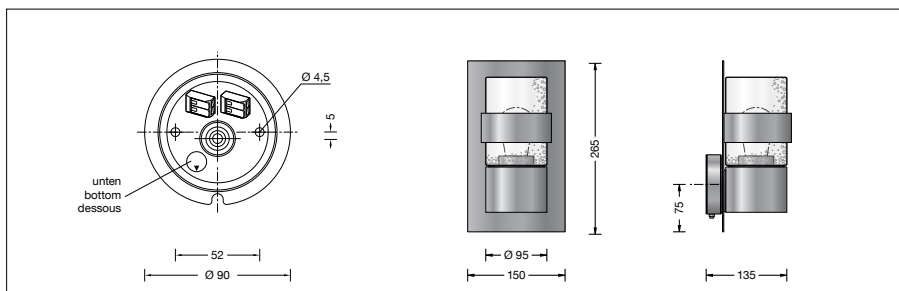

Koper

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd.
Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.