

BEGA**50 020 P**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overall waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Armatuur met HF-bewegingssensor.

Productbeschrijving

Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit
 Slagvaste afscherming van kunststof, wit, met bajonetsluiting
 Geïntegreerde HF-bewegingssensor, maximaal bereik 8 m
 2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm
 Afstand 340 mm
 2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm max. $3 \times 1,5^{\square}$
 Aansluitklem $2,5^{\square}$
 Aarddraadaansluiting
 LED-netdeel
 230 V $\sim$ 50 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
 Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 3,0 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 400 μ s
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 9 armaturen
 B 16A: 15 armaturen
 C 10A: 15 armaturen
 C 16A: 25 armaturen

Lichtbron

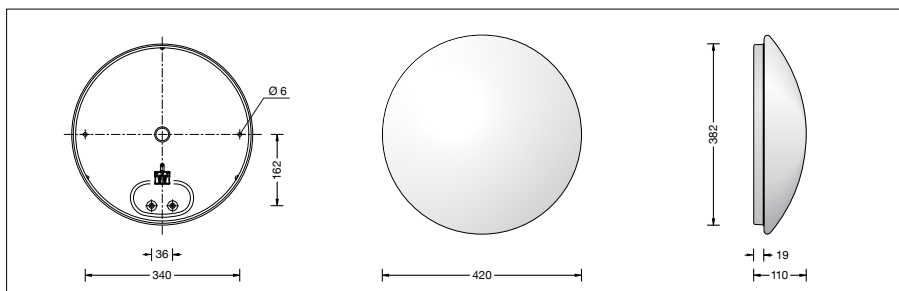
Module-aansluitvermogen 42,6 W
 Armatuur-aansluitvermogen 48,8 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^{\circ}\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a \text{ max}} = 30^{\circ}\text{C}$

50 020 P K27

Modulebenaming LED-0630/927
 Kleurtemperatuur 2700 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 6225 lm
 Armaturen-lichtstroom 4691 lm
 Armatuurrendement 96,1 lm/W

50 020 P K3

Modulebenaming LED-0630/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 6435 lm
 Armaturen-lichtstroom 4850 lm
 Armatuurrendement 99,4 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25^{\circ}\text{C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 30^{\circ}\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoire · Afdekkingen

Voor dit armatuur zijn optioneel afdekkingen van metaal met 3 verschillende oppervlakken leverbaar.

De afdekkingen zijn accessoires en dienen apart te worden besteld.

Benaming	Bestelnummer
Kleur wit	13 007
Kleur palladium	13 008
Kleur glanszilver	13 009

Bestelnummer 50 020 P

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
 2700 K – bestelnummer + **K27**
 3000 K – bestelnummer + **K3**