

**BEGA****50 030**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmaturen van mondgeblazen opaalglas met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

### Productbeschrijving

Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit  
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat,  
met bajonetsluiting  
2 bevestigingsgaten  $\varnothing$  5,5 mm  
Afstand 180 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading  
van de netaansluitkabel tot  $\varnothing$  10,5 mm  
max.  $3 \times 1,5$

Aansluitklem 2,5

Aarddraadaansluiting

LED-netdeel

220-240 V ~ 50-60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,6 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D, E

### Inschakelstroom

Inschakelstroom: 1,7 A / 40  $\mu$ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 50 armaturen

B 16A: 80 armaturen

C 10A: 50 armaturen

C 16A: 80 armaturen

### Lichtbron

Module-aansluitvermogen 11,6 W

Armatuur-aansluitvermogen 15,5 W

Nominale temperatuur  $t_a = 25$  °C

Omgevingstemperatuur  $t_{a \max} = 45$  °C

### 50 030 K3

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1725 lm

Armaturen-lichtstroom 1001 lm

Armatuurrendement 64,6 lm/W

### 50 030 K2

Kleurtemperatuur 2700 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1670 lm

Armaturen-lichtstroom 970 lm

Armatuurrendement 62,6 lm/W

### 50 030 K4


Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1795 lm

Armaturen-lichtstroom 1042 lm

Armatuurrendement 67,2 lm/W

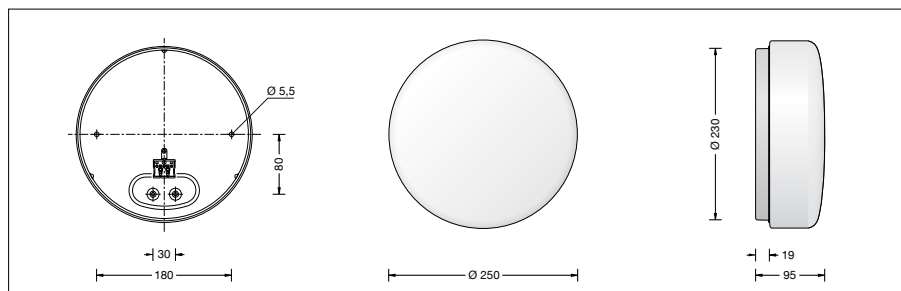

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur  $t_a = 25$  °C

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: 131.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 45$  °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 41.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 70 B 50)

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Bestelnummer 50 030

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K,

3000 K of 4000 K

2700 K – bestelnummer + **K27**

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**

Met de toevoeging **P** achter het bestelnummer leveren wij deze armaturen ook van slagvaste kunststof.

### Accessoire · Afdekkingen

Voor dit armatuur zijn optioneel afdekkingen van metaal met 3 verschillende oppervlakken leverbaar.

De afdekkingen zijn accessoires en dienen apart te worden besteld.

Benaming

Kleur **wit**

Kleur **palladium**

Kleur **zilverglans**

Bestelnummer

**13 001**

**13 002**

**13 003**