



BEGA**33 379**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

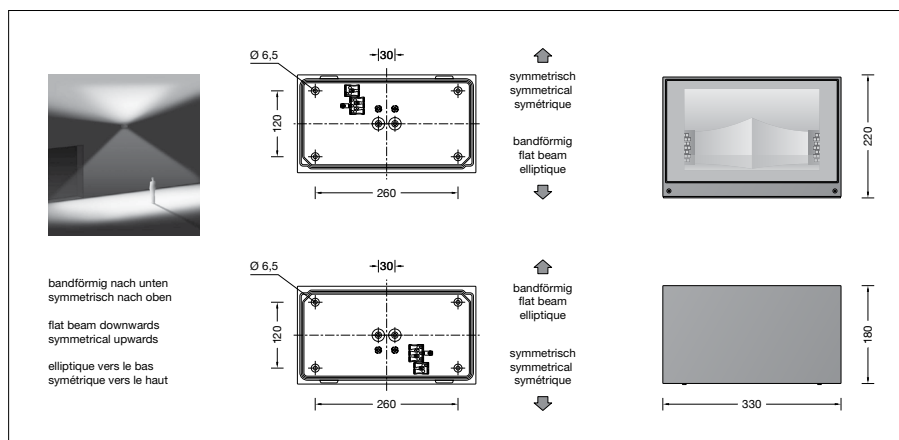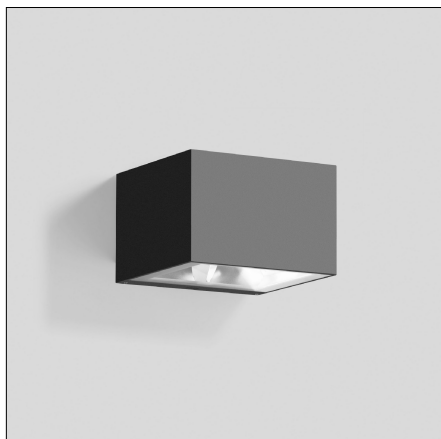

Productdatablad

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Kleur grafiet, zilver of wit
 Veiligheidsglas met optische structuur
 Siliconenafdichting
 Reflector van geanodiseerd aluminium
 4 bevestigingsgaten $\varnothing 6,5$ mm
 Afstand 260 x 120 mm
 2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel $\varnothing 7 - 10,5$ mm, max. 5 G 1,5[□]
 Aansluitklem 2,5[□]
 met stekerverbinding
 Aardaansluiting
 2 LED-Netdelen
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 DALI-regelbaar
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 BEGA Thermal Control®
 Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 Stootvastheid IK05
 Bescherming tegen mechanische stoten < 0,7 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 7,4 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Toepassing

Wandarmatuur met tweezijdige lichtuittreding.
 Een lichtuittreding met symmetrische lichtsterkteverdeling voor de verlichting van gevels en wanden.
 Een lichtuittreding met bandvormige lichtsterkteverdeling voor de verlichting van vloeren en plafonds voor gevels en muren.
 Het armatuur kan in elke brandstand worden gemonteerd.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	55,5 W
Armatuur-aansluitvermogen	63,4 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

33 379 K3

Modulebenaming	2x LED-0847/830 + 1x LED-0831/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	10860 lm
Armaturen-lichtstroom	9147 lm
Armatuurrendement	144,3 lm/W

33 379 K4

Modulebenaming	2x LED-0847/840 + 1x LED-0831/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	11170 lm
Armaturen-lichtstroom	9409 lm
Armatuurrendement	148,4 lm/W

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10A: 31 armaturen
 B 16A: 50 armaturen
 C 10A: 52 armaturen
 C 16A: 85 armaturen

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	57 %
Onderste halve ruimte	43 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:
 2-5-1
 CEN Flux Code volgens EN 13032-2:
 42-76-96-43-100-60-89-100-57

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$	
LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	> 200.000 h (L80 B50) 100.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)	
LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	165.000 h (L80 B50)

Bestelnummer 33 379

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
 3000 K – bestelnummer + **K3**
 4000 K – bestelnummer + **K4**
 Kleur naar keuze grafiet, wit of zilver
 Grafiet – bestelnummer
 Wit – bestelnummer + **W**
 Zilver – bestelnummer + **A**

Lichtverdeling

