BEGA

33 334

Wandarmatuur

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing
Wandarmatuur met tweezijdige lichtuittreding. Volledig niet-verblindend licht voor het verlichten van wanden en verkeerswegen dicht bij wanden. Voor de vormgeving met licht, zowel binnen als buiten.

Productbeschrijving
Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Kristalglas gecoat
Siliconenafdichting
2 bevestigingsgaten ø 5,5 mm
Afstand 75 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel ø 7-10,5 mm
Aansluitklem 2,5□
Aarddraadaansluiting
BEGA Ultimate Driver®
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdelen
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK07
Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
– Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,2 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Inschakelstroom
Inschakelstroom: 7,8 A / 112 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A:	38 armaturen
B 16 A:	61 armaturen
C 10 A:	64 armaturen
C 16 A:	102 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	3,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	4,9 W
Nominale temperatuur	t_a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	$t_{a\,max}$ = 50 °C

33 334 K3

Modulebenaming	LED-0263/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	755 lm
Armaturen-lichtstroom	255 lm
Armatuurrendement	52 lm / W

33 334 K4

Modulebenaming	LED-0263/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	780 lm
Armaturen-lichtstroom	264 lm
Armatuurrendement	53,9 lm / W

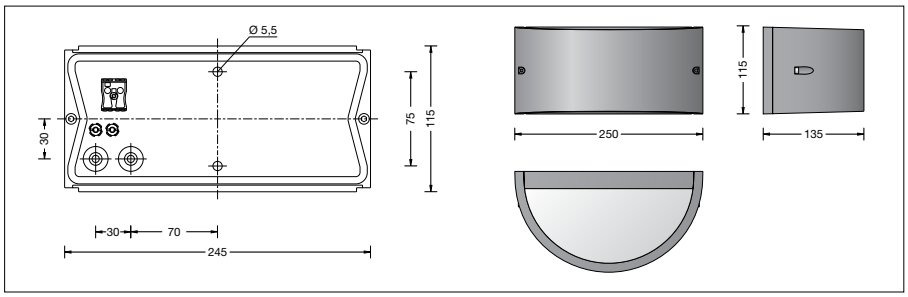

Levensduur · Omgevingstemperatuur
Nominale temperatuur t_a = 25 °C

LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	> 200.000 h (L 80 B 50)
	100.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. t_a = 50 °C (100 %)

LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	200.000 h (L 80 B 50)
	100.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	50 %
Onderste halve ruimte	50 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:
0 – 3 – 0
CEN Flux Code volgens EN 13032-2:
48 – 81 – 97 – 50 – 100 – 48 – 81 – 97 – 50

Bestelnummer 33 334
LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**

Lichtverdeling