

BEGA**24 857**

Wandarmatuur

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Afgeschermd wandarmatuur met hoge classificatie.

Een armatuur van drukgegoten aluminium met een slagvaste kunststof afscherming.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Slagvaste kunststof afscherming

4 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,8 mm

Afstand 220 x 220 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel tot $\varnothing$ 7-12 mm

Aansluitklem en aardklem 2,5²

LED-netdeel

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 170-276 V

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 31 armaturen

B 16 A: 50 armaturen

C 10 A: 52 armaturen

C 16 A: 85 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

11,5 W

Armatuur-aansluitvermogen

13,5 W

Nominale temperatuur

$t_a = 25^\circ\text{C}$

Levensduurcriteria

50 000 h/L₇₀

24 857 K3

Modulebenaming

LED-1286/830

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 80

Module-lichtstroom

2060 lm


Armaturen-lichtstroom*

1400 lm

Armatuurrendement*

103,7 lm/W

* voorlopige gegevens

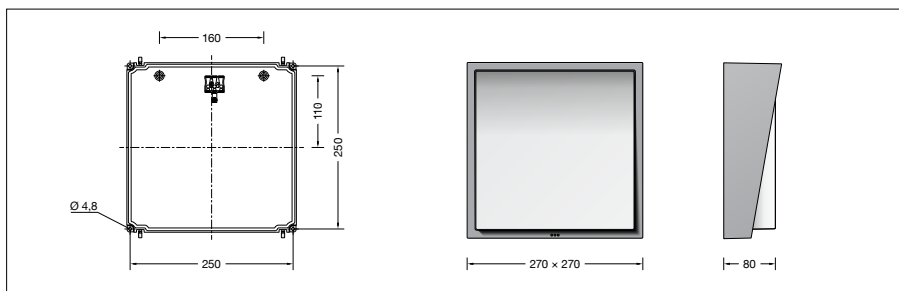

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 24 857

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A**