

BEGA**50 041**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmaturen van mondgeblazen opaalglas met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met bewegingssensor.

Productbeschrijving

Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat,
met bajonetsluiting

Geïntegreerde HF-bewegingssensor,
maximaal bereik 10 m

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm

Afstand 230 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading

van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. $3 \times 1,5$ □

Aansluitklem 2,5 □

Aarddraadaansluiting

LED-netdeel

230 V ~ 50 Hz

Veiligheidsklasse I

Stootvastheid IK05

Bescherming tegen mechanische
stoten < 0,7 joule

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 3,2 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D, E

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 31 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 85 armaturen

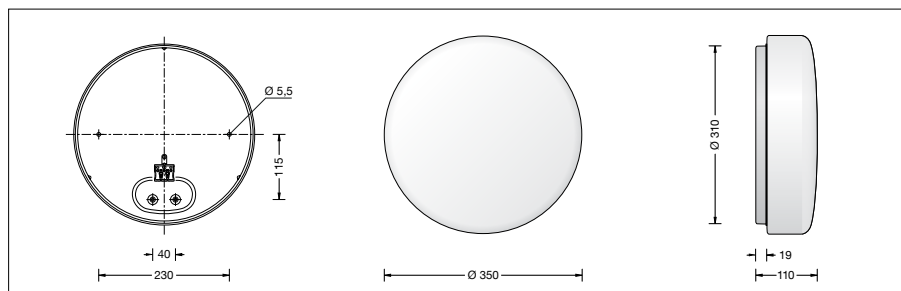
Lichtbron

Module-aansluitvermogen 16,4 W

Armatuur-aansluitvermogen 21,5 W

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

Omgevingstemperatuur $t_{a \text{ max}} = 35$ °C

**50 041 K3**

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2415 lm

Armaturen-lichtstroom 1473 lm

Armatuurrendement 68,5 lm/W

50 041 K2

Kleurtemperatuur 2700 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2335 lm

Armaturen-lichtstroom 1423 lm

Armatuurrendement 66,2 lm/W

50 041 K4

Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2510 lm

Armaturen-lichtstroom 1529 lm

Armatuurrendement 71,1 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35$ °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 195.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 041

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K,
3000 K of 4000 K

2700 K – bestelnummer + **K27**

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**

Met de toevoeging **P** achter het bestelnummer
leveren wij deze armaturen ook van slagvaste
kunststof.

Accessoire · Afdekkingen

Voor dit armatuur zijn optioneel afdekkingen
van metaal met 3 verschillende oppervlakken
leverbaar.

De afdekkingen zijn accessoires en dienen apart
te worden besteld.

Kleur **wit**
Kleur **palladium**
Kleur **zilverglans**

Bestelnummer
13 004
13 005
13 006