

**BEGA****31 196**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Wandarmatuur met gericht licht.  
Een afscherming van aluminium schermt het licht van de armaturen naar boven en naar voren af en richt dit op het te verlichten vlak.  
Een kleine lichtspleet aan de achterzijde verlicht de armatuurcontouren aanvullend.  
Het armatuur kan naar keuze met de lichtuittreding naar boven of beneden worden gemonteerd.

### Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit aluminium en edelstaal  
Coatingtechnologie BEGA Unidure®  
Antiekglas  
Siliconenafdichting  
2 bevestigingsgaten  $\varnothing$  4,5 mm  
Afstand 76 mm  
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot  $\varnothing$  10,5 mm  
Fittingklem 2,5<sup>□</sup>  
Aarddraadaansluiting  
Fitting E 14  
Veiligheidsklasse I  
Classificatie IP 64  
Stofdicht en beschermd tegen spatwater  
 – Veiligheidssymbool  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Gewicht: 0,95 kg

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 14  
Lampvermogen max. 40 W  
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron  
BEGA LED-lamp **13594**  
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 13 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA  
LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

**13593** LED 4 W · 470 lm · 3000 K  
Ballon uitvoering: helder

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

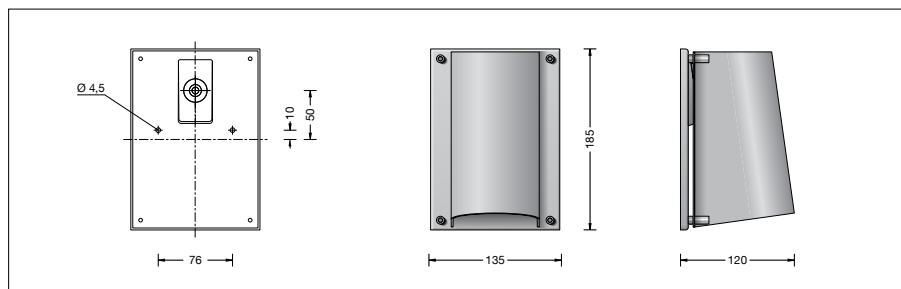

### Bestelnummer 31 196

Kleur naar keuze grafiet of brons  
Grafiet – bestelnummer  
Brons – bestelnummer + **B**