


BEGA**31 806**

Zuilarmatuur » Kopenhagen «

 IP 23

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vrijstralend Armatuur voor montage op zuilen, muren of borstweringen.

Productbeschrijving

Het armatuur is van gegoten aluminium, aluminium en koper

Kristalglas

Montageplaat met 3 bevestigingsgaten

ø 8,5 mm · Verdeling 120° · Cirkel ø 100 mm

Montagebeugel met 2-polige klemmenstrook

4[□] en aardklem voor aansluiting van de leiding/
kabel max. 3 × 2,5[□]

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 23

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen > 12 mm en tegen schuin vallend sproeiwater tot max. 60°

 – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 8,9 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 80 µs

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 35 armaturen

B 16 A: 56 armaturen

C 10 A: 58 armaturen

C 16 A: 94 armaturen

Lichttechniek

Armaturegegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, en armaturegegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de website van BEGA www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 12,3 W

Armatuur-aansluitvermogen 14,3 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

31 806 K3

Modulebenaming LED-0658/930


Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1640 lm

Armaturen-lichtstroom 802 lm

Armatuurrendement 56,1 lm/W

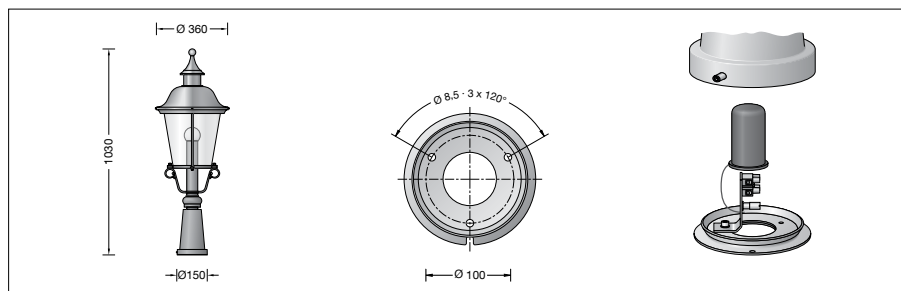

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: 120.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 115.000 h (L 80 B 50)

Koper

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd.

Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.