

BEGA**24 849**

Wandarmatuur

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vrijstralend wandarmatuur met een hoge classificatie.
Een armatuur van gegoten aluminium en mondgeblazen triplex opaalglas.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Opaalglas met schroefdraad
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
Ø 4,5 mm · Afstand 110 x 40 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel Ø 7-10,5 mm
Aansluitklem 2,5²
met stekkerverbinding
Aardaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse B

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 40 µs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10 A: 50 armaturen
B 16 A: 50 armaturen
C 10 A: 80 armaturen
C 16 A: 80 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 4,7 W
Armatuur-aansluitvermogen 5,7 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Levensduurcriteria 50 000 h / L₇₀


24 849 K3

Modulebenaming LED-1117/830
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 80
Module-lichtstroom 970 lm
Armaturen-lichtstroom* 560 lm
Armatuurrendement* 98,2 lm/W

24 849 K4

Modulebenaming LED-1117/840
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index CRI > 80
Module-lichtstroom 995 lm
Armaturen-lichtstroom* 574 lm
Armatuurrendement* 100,7 lm/W

* voorlopige gegevens

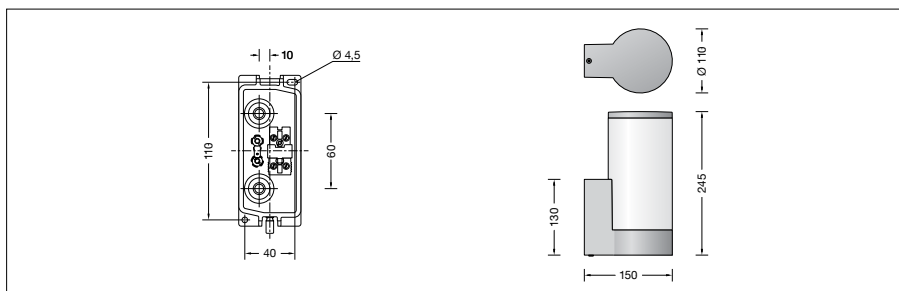

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 24 849

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**