

BEGA**31 076**

Wandarmatuur

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vrijstralend wandarmatuur met een hoge classificatie.

Een armatuur van gegoten aluminium en met kristalglas.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Kristalglas

Lichtstrooiende LED-afscherming van kunststof

Voetplaat met 2 bevestigingsgaten

Ø 4,4 mm · Afstand 60 x 95 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel tot Ø 7-12 mm

Aansluitklem 2,5²

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 40 µs

Maximaal aantal armaturen met deze

bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 50 armaturen

B 16 A: 50 armaturen

C 10 A: 80 armaturen

C 16 A: 80 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 7,8 W

Armatuur-aansluitvermogen 9 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Levensduurcriteria 50 000 h/L₇₀

31 076 K3

Modulebenaming 2x LED-0480/830

Kleurtemperatuur 3000 K


Kleurweergave-index CRI > 80

Module-lichtstroom 1500 lm

Armaturen-lichtstroom* 950 lm

Armatuurrendement* 105,6 lm/W

* voorlopige gegevens

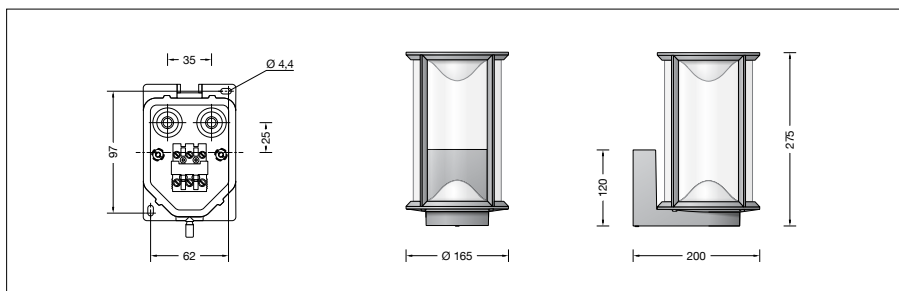

Bestelnummer 31 076

Kleur naar keuze grafiet of brons

Grafiet – bestelnummer

Bronz – bestelnummer + B