

BEGA**50 302 P**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Productbeschrijving

Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit
Slagvaste afscherming van kunststof, wit
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm

Afstand 230 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. $3 \times 1,5$

Aansluitklem 2,5

Aarddraadaansluiting

LED-netdeel

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 2,9 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 31 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 85 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 15,1 W

Armatuur-aansluitvermogen 17,6 W

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

Omgevingstemperatuur $t_{a\max} = 45$ °C

50 302 P K3

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2570 lm

Armaturen-lichtstroom 2167 lm

Armatuurrendement 123,1 lm/W

50 302 P K2

Kleurtemperatuur 2700 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2535 lm

Armaturen-lichtstroom 2137 lm

Armatuurrendement 121,4 lm/W

50 302 P K4



Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2720 lm

Armaturen-lichtstroom 2293 lm

Armatuurrendement 130,3 lm/W

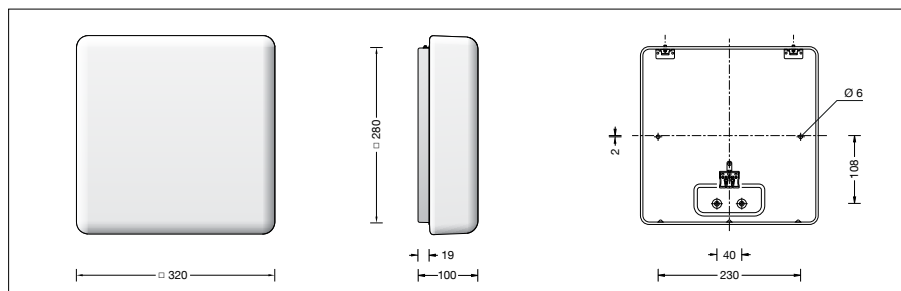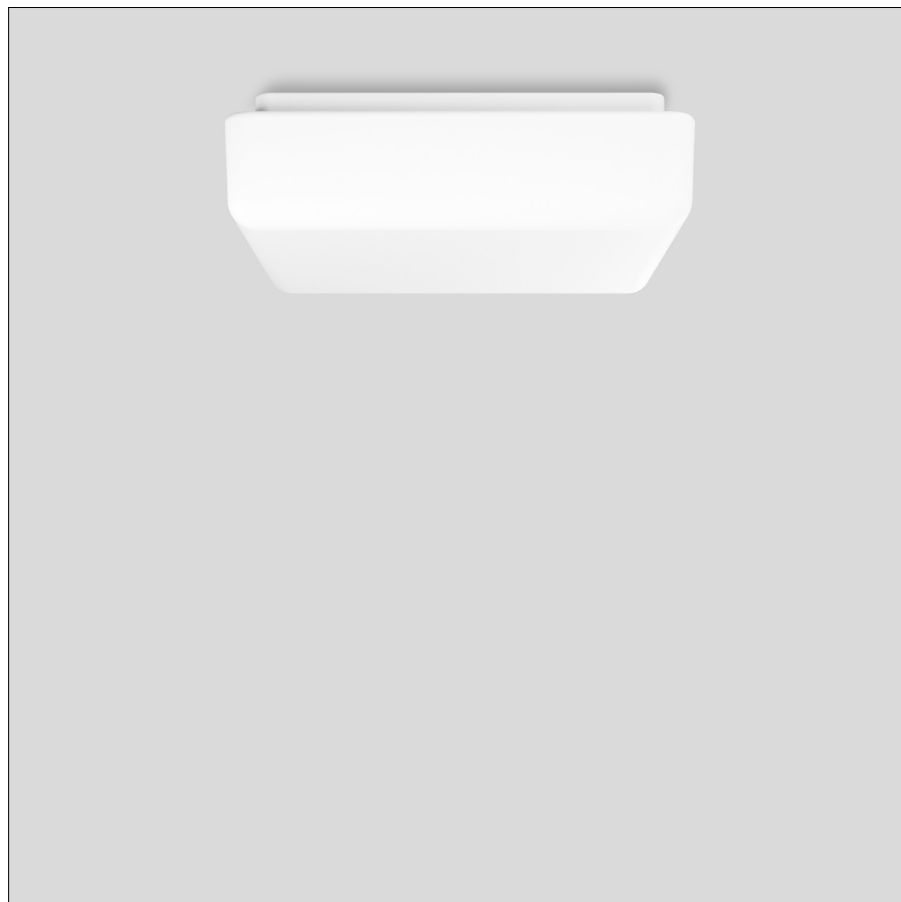

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45$ °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 191.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 302 P

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K, 3000 K of 4000 K

2700 K – bestelnummer + **K27**

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**

Accessoire · Afdekramen

Voor dit armatuur zijn optioneel metalen afdekramen in 3 oppervlakken leverbaar. Afdekramen zijn accessoires en dienen apart te worden besteld.

Kleur wit
Kleur palladium
Kleur glanszilver

Bestelnummer

13 137

13 138

13 139