

BEGA**50 019**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmaturen van mondgeblazen opaalglas met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met HF-bewegingssensor.

Productbeschrijving

Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat,
met bajonetsluiting
Geïntegreerde HF-bewegingssensor,
maximaal bereik 8 m
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm
Afstand 340 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm
max. $3 \times 1,5$ [□]
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
230 V ~ 50 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouw delen
Veiligheidsklasse I
Stootvastheid IK06
Bescherming tegen mechanische
stoten < 1 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 4,4 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

InschakelstroomInschakelstroom: 5 A / 50 μ sMaximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 31 armaturen

B 16 A: 50 armaturen

C 10 A: 52 armaturen

C 16 A: 85 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

27,6 W

Armatuur-aansluitvermogen

33 W

Nominale temperatuur

 $t_a = 25^\circ\text{C}$

Omgevingstemperatuur

 $t_{a\text{ max}} = 30^\circ\text{C}$ **50 019 K27**

Kleurtemperatuur

2700 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

4165 lm

Armaturen-lichtstroom

2294 lm

Armatuurrendement

69,5 lm/W

50 019 K3

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

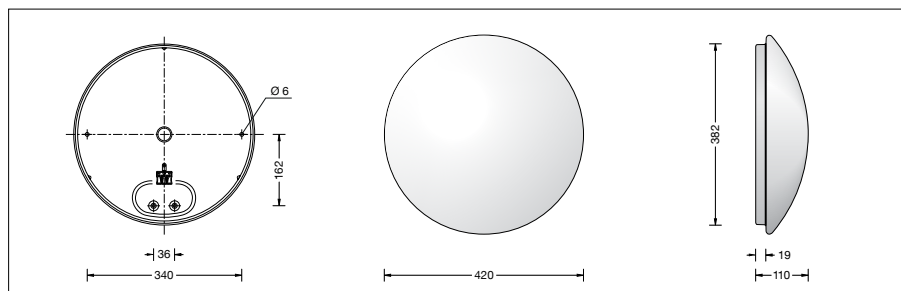
4305 lm

Armaturen-lichtstroom

2372 lm

Armatuurrendement

71,9 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 30^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Accessoire · Afdekkingen

Voor dit armatuur zijn optioneel afdekkingen
van metaal met 3 verschillende oppervlakken
leverbaar.

De afdekkingen zijn accessoires en dienen apart
te worden besteld.

Benaming

Bestelnummer

Kleur **wit****13 007**Kleur **palladium****13 008**Kleur **glanssilver****13 009****Bestelnummer 50 019**

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K

of 3000 K

2700 K – bestelnummer + **K27**3000 K – bestelnummer + **K3**

Met de toevoeging **P** achter het bestelnummer
leveren wij deze armaturen ook van slagvaste
kunststof.