

BEGA**34 162**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur
van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met
metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven.
Overal waar een zachte en gelijkmatige
lichtsterkteverdeling nodig is.
Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving

Armatuur is van gegoten aluminium en
edelstaal, oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,8 mm
Afstand 255 mm
1 kabelinvoer voor
netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm
max. $3 \times 1,5^{\square}$
Aansluitklem $2,5^{\square}$
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK04
Bescherming tegen mechanische
stoten $< 0,5$ joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,3 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron


Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 2×40 W
Dit product bevat lichtbron met energie-
efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
 $2 \times$ BEGA LED-lamp **13548**
LED 7 W · 805 lm · 2700 K
dimbaar

Meegeleverde lichtbron
 $2 \times$ BEGA LED-lamp **13586**
LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar

Armatuurrendement: 67 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

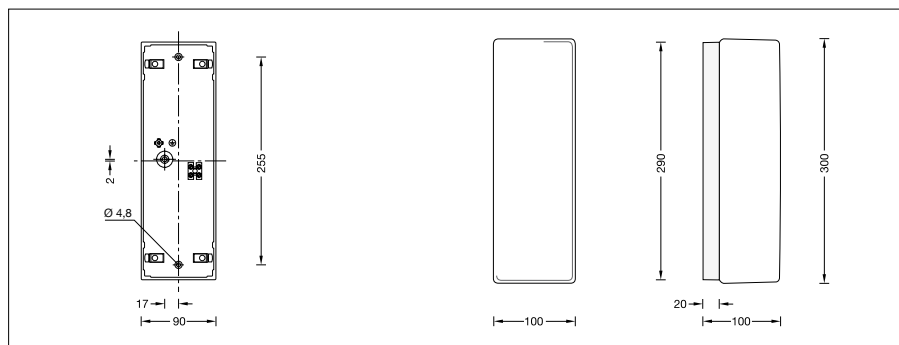

Bestelnummer 34 162

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-
lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**