

BEGA**50 155.1**

Wandinbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandinbouwarmatuur · binnenarmatuur met veiligheidsglas en metalen behuizing.
Armatuur met afgeschermd licht voor een leidende en oriënterende verlichting.

Productbeschrijving

Wandinbouwarmatuur »ACCENTA«
Armatuurhuis van gegoten zink
Afdekking van metaal met veiligheidsglas,
inwendig optische structuur
Oppervlak Kleur wit
Reflector van geanodiseerd aluminium
Hollewanddoos met 2 bevestigingsklemmen en
bevestigingsschroeven
Inbouwopening $\varnothing$ 68 mm
Vereiste diepte vrije inbouwruimte 65 mm
Netnetvoedingskabel tot $\varnothing$ 10,5 mm,
max. $3 \times 1,5$ [□]
Aansluitklem 1,5[□]
Aardaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,26 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 170 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 31 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 52 armaturen
C 16A: 85 armaturen

Lichtbron



Module-aansluitvermogen 1,9 W
Armatuur-aansluitvermogen 3 W
Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
Omgevingstemperatuur $t_{a \max} = 35$ °C

50 155.1 K27

Modulebenaming LED-0676/927
Kleurtemperatuur 2700 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 310 lm
Armaturen-lichtstroom 182 lm
Armatuurrendement 60,7 lm/W

50 155.1 K3

Module-benaming LED-0676/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 315 lm
Armaturen-lichtstroom 185 lm
Armatuurrendement 61,7 lm/W

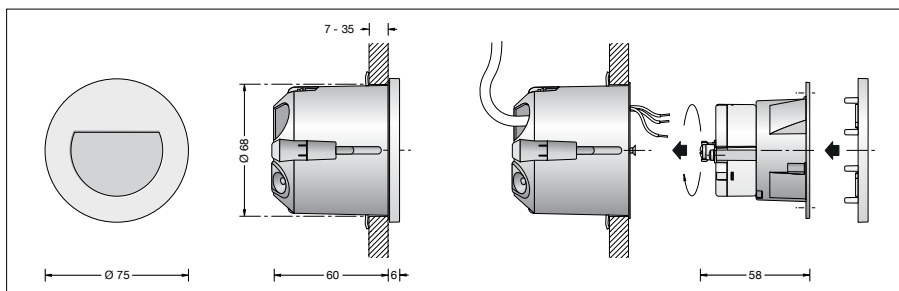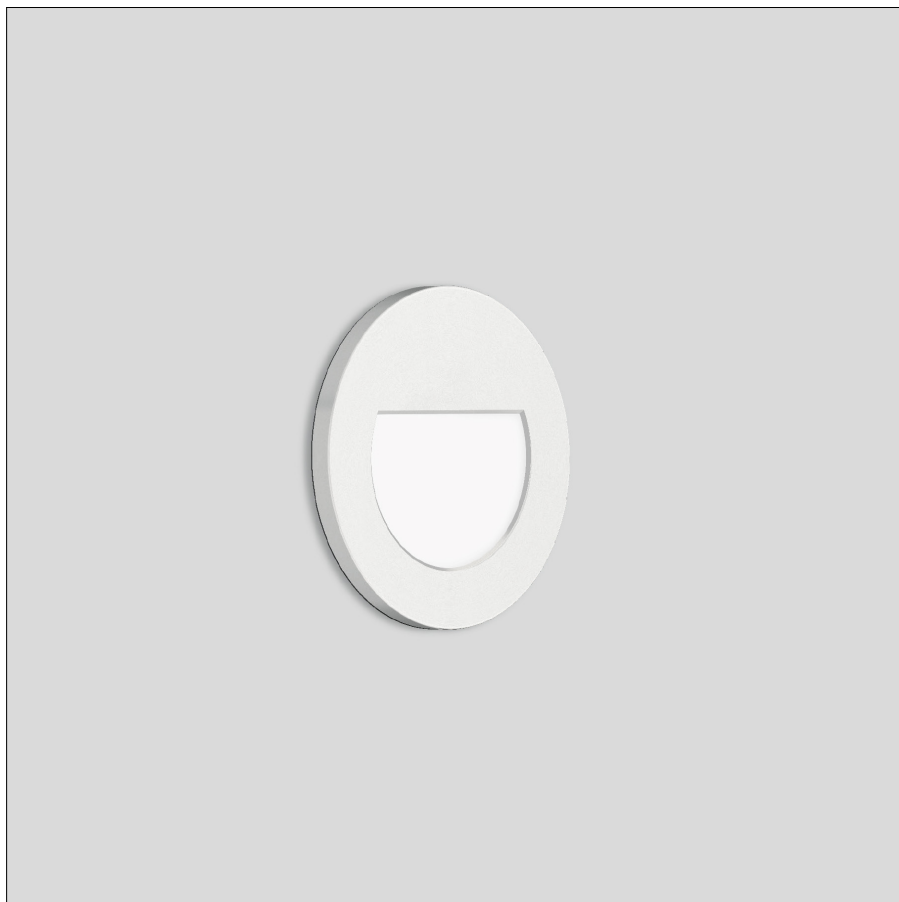

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35$ °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 155.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K
of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal

Kengetal .1
Kengetal .2