

BEGA**37 700**

Huisnummerarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Huisnummerarmatuur met weerbestendige opschriften voor een of twee cijfers of letters. Een armatuur die ervoor zorgt dat huisnummers of aanwijzingen dag en nacht goed herkenbaar zijn.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Opaalglas met 1- of 2-cijferige getallen

Cijferhoogte 120 mm

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm

Afstand 110 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel $\varnothing$ 7-10,5 mm

4 voorbereide kabeldoorvoeren voor aansluitkabels in opbouwmontage

Aansluitklem 2,5²

Aarddraadaansluiting

LED-module voor netspanning

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater

Stootvastheid IK03

Bescherming tegen mechanische stoten $<$ 0,35 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,2 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 10 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

37 700 K3

Modulebenaming LED-0607/830

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index $R_a > 80$

Module-lichtstroom 1080 lm

Armaturen-lichtstroom 676 lm

Armatuurrendement 67,6 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$


LED-module: 83.000 h (L 80 B 50)

100.000 h (L 70 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-module: 75.000 h (L 80 B 50)

100.000 h (L 70 B 50)

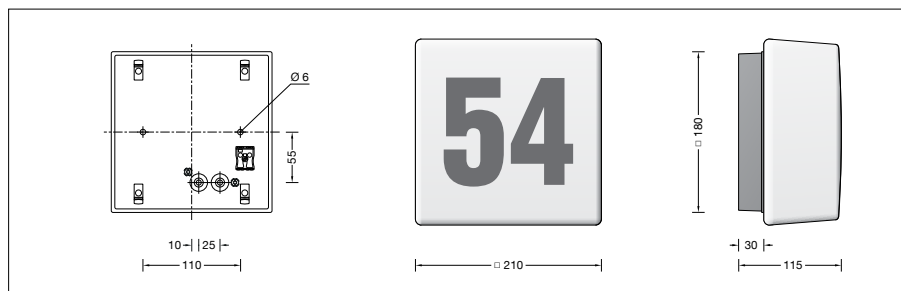

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	50 %
Onderste halve ruimte	50 %

Geef bij de bestelling van reserveglas ook de cijfers of symbolen op.

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:

0-3-1

CEN Flux Code volgens EN 13032-2:

24-50-76-50-100-24-50-76-50