



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandinbouwarmatuur · binnenarmatuur met kristalglas, inwendig wit en metalen behuizing. Armaturen met vrijstralend licht voor een leidende en oriënterende verlichting.

Productbeschrijving

Wandinbouwarmatuur »ACCENTA«
 Armatuurhuis van gegoten zink
 Afdekking van metaal met veiligheidsglas, inwendig wit
 Oppervlak edelstaal
 Hollewanddoos met 2 bevestigingsklemmen en bevestigingsschroeven
 Inbouwopening $\varnothing$ 68 mm
 Vereiste diepte vrije inbouwruimte 65 mm
 Netnetvoedingskabel tot $\varnothing$ 10,5 mm, max. $3 \times 1,5$ [□]
 Aansluitklem 1,5[□]
 Aardaansluiting
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,26 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 170 μ s
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10A: 31 armaturen
 B 16A: 50 armaturen
 C 10A: 52 armaturen
 C 16A: 85 armaturen

Lichtbron



Module-aansluitvermogen	1,9 W
Armatuur-aansluitvermogen	3 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$
Bij inbouw in isolatie	$t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

50 116.2 K27

Modulebenaming	LED-0676/927
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	310 lm
Armaturen-lichtstroom	76 lm
Armatuurrendement	25,3 lm/W

50 116.2 K3

Module-benaming	LED-0676/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	315 lm
Armaturen-lichtstroom	78 lm
Armatuurrendement	26 lm/W

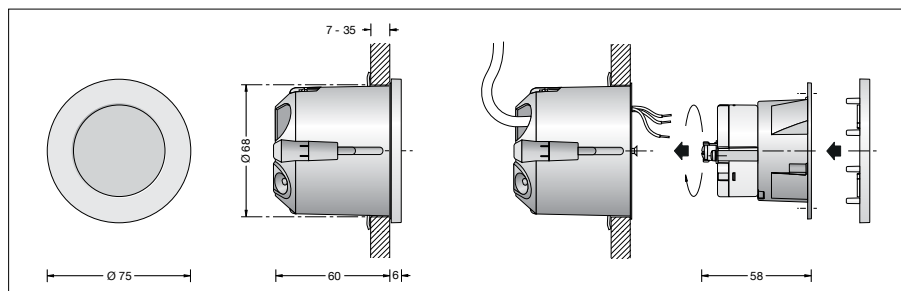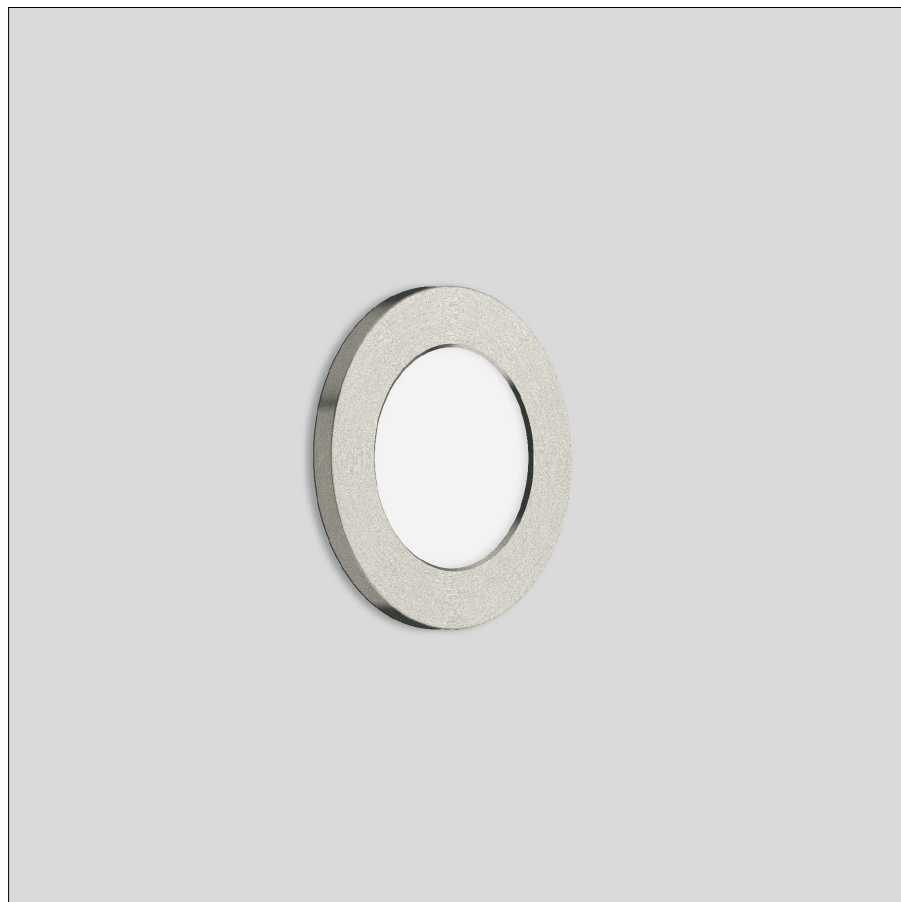

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 156.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 116.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
 2700 K – bestelnummer + **K27**
 3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal

Kengetal .1
 Kengetal .2