

BEGA**50 065.2**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vrijstralend wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven.

Productbeschrijving

Metalen armatuur, oppervlak Edellaat

Mondgeblazen opaalglas, zijdemat

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm

Afstand 115 x 55 mm

Aansluitklemmen 2,5²

Aarddraadaansluiting

Montagevlak 145 x 86 mm

LED-module voor netspanning

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,8 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse G

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen

7,4 W

Nominale temperatuur

$t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur

$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

50 065.2 K3

Modulebenaming

LED-0662/930

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

$R_a > 90$

Module-lichtstroom


660 lm

Armaturen-lichtstroom

538 lm

Armatuurrendement

72,7 lm/W

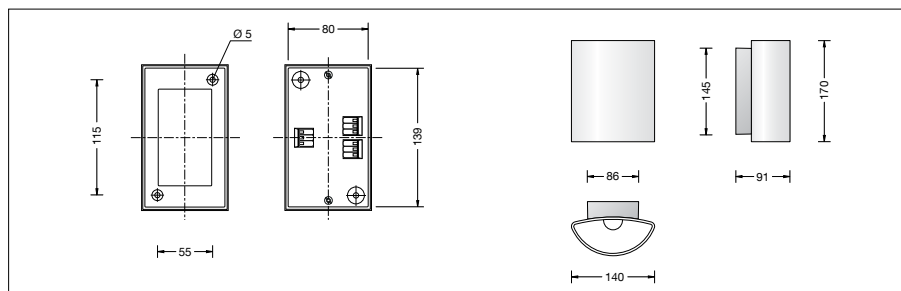

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-module: 85.000 h (L80 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45\text{ °C}$ (100 %)

LED-module: 75.000 h (L80 B50)