

BEGA**50 158.2**

Wandinbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandinbouwarmatuur · binnenarmatuur met kristalglas, inwendig wit en metalen behuizing. Armaturen met vrijstralend licht voor een leidende en oriënterende verlichting.

Productbeschrijving

Wandinbouwarmatuur »ACCENTA«
 Armatuurhuis van gegoten zink
 Afdekking van metaal met veiligheidsglas, inwendig wit
 Oppervlak edelstaal
 Hollewanddoos met 2 bevestigingsklemmen en bevestigingsschroeven
 Inbouwopening $\varnothing$ 68 mm
 Vereiste diepte vrije inbouwruimte 65 mm
 Netvoedingskabel tot $\varnothing$ 10,5 mm, max. $3 \times 1,5$ [□]
 Aansluitklem 1,5[□]
 Aardaansluiting
 LED-netdeel
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,25 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 170 μ s
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B10A: 31 armaturen
 B16A: 50 armaturen
 C10A: 52 armaturen
 C16A: 85 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron



Module-aansluitvermogen	1 W
Armatuur-aansluitvermogen	2,1 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$
Bij inbouw in isolatie	$t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

50 158.2 K27

Modulebenaming	LED-0815/927
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	155 lm
Armaturen-lichtstroom	50 lm
Armatuurrendement	23,8 lm/W

50 158.2 K3

Module-benaming	LED-0815/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	160 lm
Armaturen-lichtstroom	52 lm
Armatuurrendement	24,8 lm/W

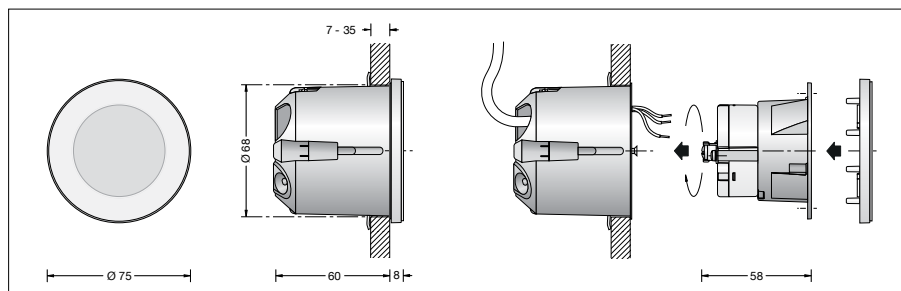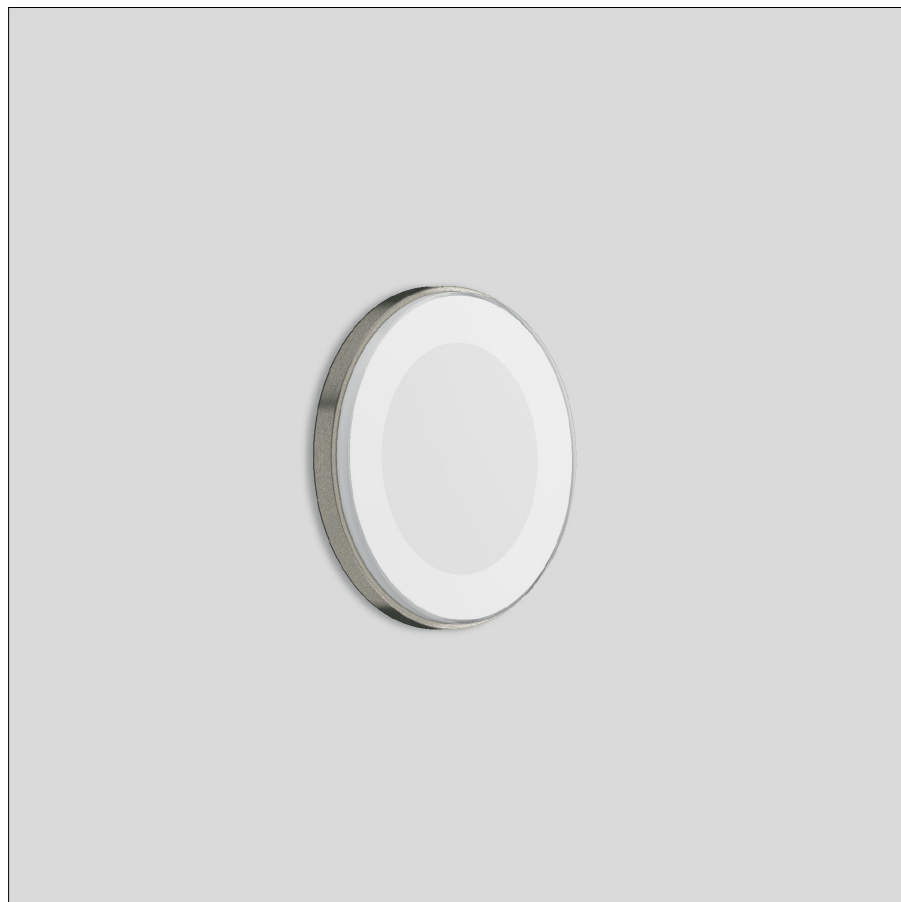

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 193.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Bestelnummer 50 158.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
 2700 K – bestelnummer + **K27**
 3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal
- Messing mat
- Koper mat

Kengetal .1
 Kengetal .2
 Kengetal .4
 Kengetal .6