



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Wandinbouwarmatuur · binnenarmatuur met kristalglas, inwendig wit en metalen behuizing. Armaturen met vrijstralend licht voor een leidende en oriënterende verlichting.

### Productbeschrijving

Wandinbouwarmatuur »ACCENTA«  
 Armatuurhuis van gegoten zink  
 Afdekking van metaal met veiligheidsglas, inwendig wit  
 Oppervlak edelstaal  
 Hollewanddoos met 2 bevestigingsklemmen en bevestigingsschroeven  
 Inbouwopening  $\varnothing$  68 mm  
 Vereiste diepte vrije inbouwruimte 65 mm  
 Netvoedingskabel tot  $\varnothing$  10,5 mm, max.  $3 \times 1,5$ <sup>□</sup>  
 Aansluitklem 1,5<sup>□</sup>  
 Aardaansluiting  
 LED-netdeel  
 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
 DC 176-264 V  
 Veiligheidsklasse I  
 – Veiligheidssymbool  
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
 Gewicht: 0,25 kg  
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

### Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 170  $\mu$ s  
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:  
 B10A: 31 armaturen  
 B16A: 50 armaturen  
 C10A: 52 armaturen  
 C16A: 85 armaturen

### Lichtbron



Module-aansluitvermogen 1 W  
 Armatuur-aansluitvermogen 2,1 W  
 Nominale temperatuur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 Omgevingstemperatuur  $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$   
 Bij inbouw in isolatie  $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

### 50 117.2 K27

Modulebenaming LED-0815/927  
 Kleurtemperatuur 2700 K  
 Kleurweergave-index CRI > 90  
 Module-lichtstroom 155 lm  
 Armaturen-lichtstroom 40 lm  
 Armatuurrendement 19 lm/W

### 50 117.2 K3

Module-benaming LED-0815/930  
 Kleurtemperatuur 3000 K  
 Kleurweergave-index CRI > 90  
 Module-lichtstroom 160 lm  
 Armaturen-lichtstroom 42 lm  
 Armatuurrendement 20 lm/W

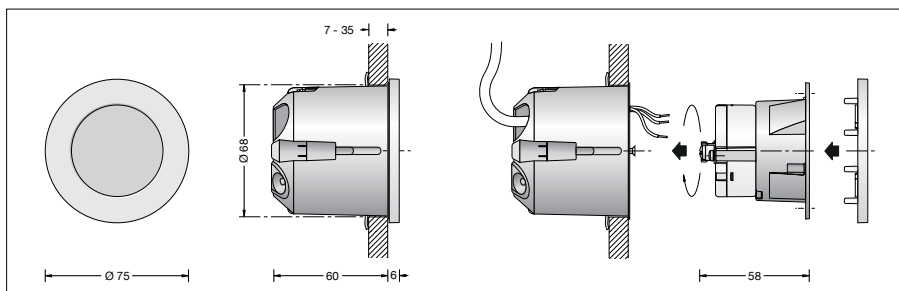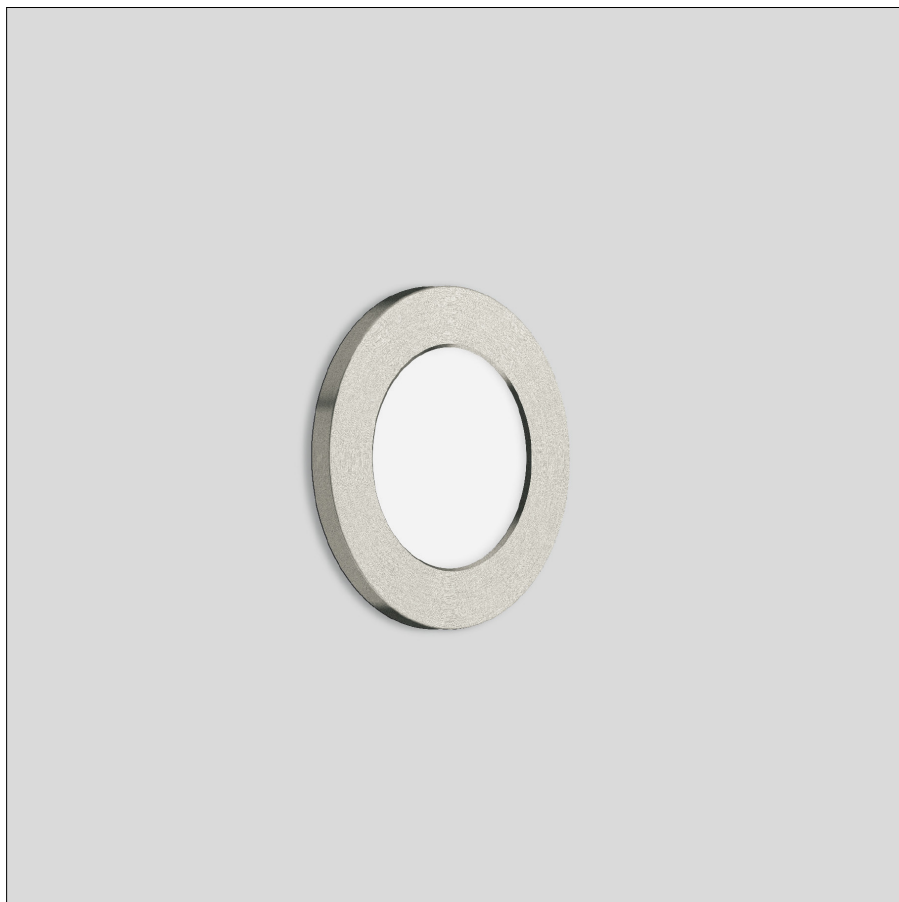

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 LED-netdeel: > 50.000 h  
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)  
 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 45^\circ\text{C}$  (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h  
 LED-module: 193.000 h (L 80 B 50)  
 50.000 h (L 90 B 50)

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Bestelnummer 50 117.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K  
 2700 K – bestelnummer + **K27**  
 3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal

Kengetal .1  
 Kengetal .2