

BEGA**50 125.1**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vijstralend Swandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis.

De grote spreiding van het opaalglas zorgt voor een zachte en gelijkmatige lichtverdeling in de ruimte.

Productbeschrijving

Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit

Mondgeblazen opaalglas, zijdemat

Voetplaat met 2 bevestigingsgaten

ø 6 mm · Afstand 70 mm

1 kabelinvoer voor

net aansluitkabel tot ø 10,5 mm

max. 3 x 1,5[□]

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

LED-module voor netspanning

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,85 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse G

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 7,4 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

50 125.1 K3

Modulebenaming LED-0662/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index $R_a > 90$

Module-lichtstroom 660 lm

Armaturen-lichtstroom 437 lm

Armatuurrendement 59,1 lm/W


Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-module: 80.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 30\text{ °C}$ (100 %)

LED-module: 78.000 h (L 80 B 50)

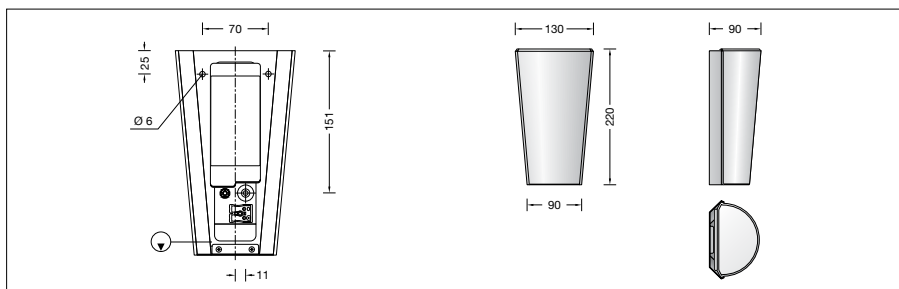

Bestelnummer 50 125.1

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edellaal
- Chroom
- Messing

Kengetal .1

Kengetal .2

Kengetal .3

Kengetal .4