

BEGA**50 253.2**

Plafondinbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafondinbouw-diepstraler · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht, afgeschermd licht. Armatuur voor aansluiting aan extern LED-netdeel.

Productbeschrijving

LED-plafondinbouwarmatuur »STUDIO LINE« van gegoten aluminium – **zonder netdeel**
 Behuizingafscherming van aluminium, oppervlak Kleur fluweelzwart
 binnenkleur aluminium mat
 Lichtstrooiende siliconenlens
 Reflector van hoogglanzend geanodiseerd aluminium
 Bevestiging van de armaturen met 2 wigvormig aangebrachte, verstelbare klemmen
 1 aansluitkabel met trekontlasting en steekverbindingssysteem voor BEGA netdeel, on/off of DALI
 Veiligheidsklasse III 
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,4 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Accessoires

Netdelen voor LED-armaturen
 220-240 V · 0/50-60 Hz met trekontlasting en steekverbindingssysteem

13 144 Netdeel on/off

13 169 Netdeel DALI

De netdelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met een LED-armatuur.

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Lichttechniek

Halve bundelbreedte 48°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op onze website www.bega.com.


Lichtbron

Module-aansluitvermogen	12,3 W
Armatuur-aansluitvermogen	14,3 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

50 253.2 K3

Modulebenaming	LED-0423/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1640 lm
Armaturen-lichtstroom*	818 lm
Armatuurrendement*	57,2 lm/W

* voorlopige gegevens

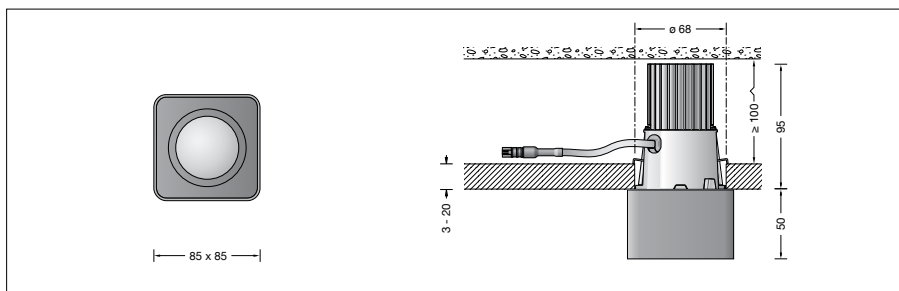

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 LED-module: 110.000 h (L80B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 25\text{ °C}$ (100 %)
 LED-module: 110.000 h (L80B50)

Bestelnummer 50 253.2

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2
 Kengetal .4
 Kengetal .6