

BEGA**50 086.2**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vrijstralend wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven.

Productbeschrijving

Metalen armatuur, oppervlak Edellaal

Mondgeblazen opaalglas, zijdemat

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm

Afstand 287 x 55 mm

Aansluitklemmen 2,5²

Aarddraadaansluiting

Montagevlak 315 x 86 mm

LED-module voor netspanning

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,6 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse G

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 14,8 W

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

Omgevingstemperatuur $t_{a \max} = 40$ °C

50 086.2 K3

Modulebenaming 2x LED-0662/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index $R_a > 90$


Module-lichtstroom 1320 lm

Armaturen-lichtstroom 1003 lm

Armatuurrendement 67,8 lm/W

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

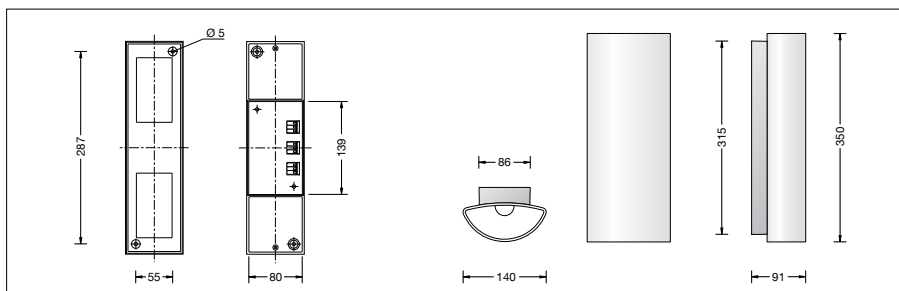

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

LED-module: 82.000 h (L80B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40$ °C (100 %)

LED-module: 76.000 h (L80B50)