



BEGA**33 387**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

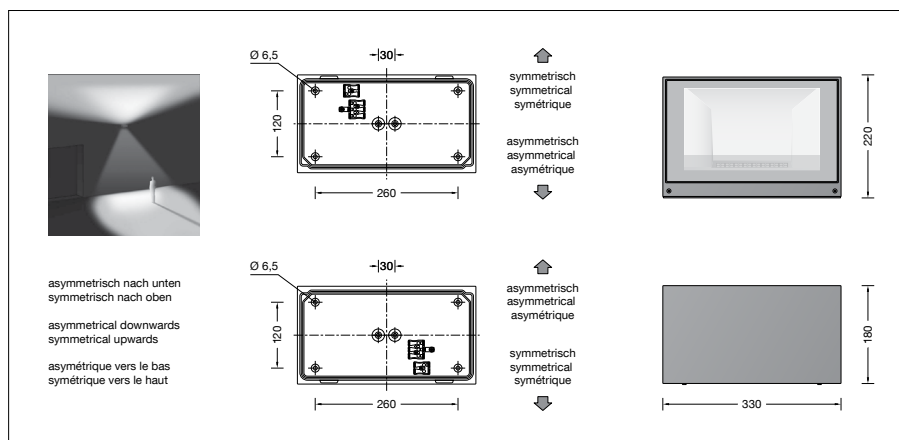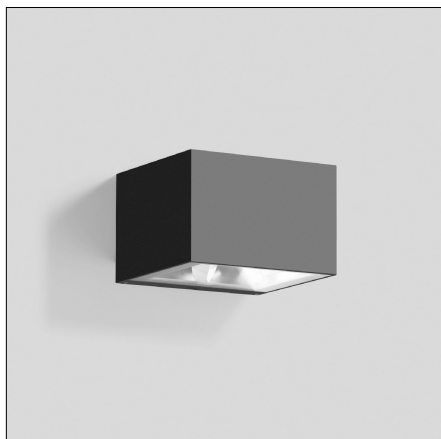

Productdatablad

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Kleur grafiet, zilver of wit
Veiligheidsglas met optische structuur
Siliconenafdichting
Reflector van geanodiseerd aluminium
4 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6,5 mm
Afstand 260 x 120 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel $\varnothing$ 7 - 10,5 mm, max. 5 G 1,5[□]
Aansluitklem 2,5[□]
met stekerverbinding
Aardaansluiting
2 LED-Netdelen
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK05
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,7 joule
☞☞ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 7,4 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Toepassing

Wandarmatuur met tweezijdige lichtuitstraling.
Een lichtuitstraling met symmetrische lichtsterkteverdeling voor de verlichting van gevels en wanden.
Een lichtuitstraling met asymmetrische lichtsterkteverdeling voor de ruimtelijk diepe verlichting van vloeren en plafonds voor gevels en muren.
Het armatuur kan in elke brandstand worden gemonteerd.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	58,2 W
Armatuur-aansluitvermogen	66 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

33 387 K3

Modulebenaming	2x LED-0831/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	11280 lm
Armaturen-lichtstroom	9907 lm
Armatuurrendement	150,1 lm/W

33 387 K4

Modulebenaming	2x LED-0831/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	11600 lm
Armaturen-lichtstroom	10188 lm
Armatuurrendement	154,4 lm/W

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 8,8 A / 50 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 15 armaturen
B 16A: 25 armaturen
C 10A: 26 armaturen
C 16A: 42 armaturen

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$	
LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	> 200.000 h (L 80 B 50) 100.000 h (L 90 B 50)
Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)	
LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	177.000 h (L 80 B 50) 100.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 33 387

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Kleur naar keuze grafiet, wit of zilver
Grafiet – bestelnummer
Wit – bestelnummer + **W**
Zilver – bestelnummer + **A**

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	52,6 %
Onderste halve ruimte	47,4 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:
2–5–1
CEN Flux Code volgens EN 13032-2:
39–78–96–47–100–59–88–100–53

Lichtverdeling

