

BEGA**50 310 P**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur
met slagvaste afscherming van kunststof en
metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven.
Overal waar een zachte en gelijkmatige
lichtsterkteverdeling nodig is.
Armatuur met bewegingssensor.

Productbeschrijving

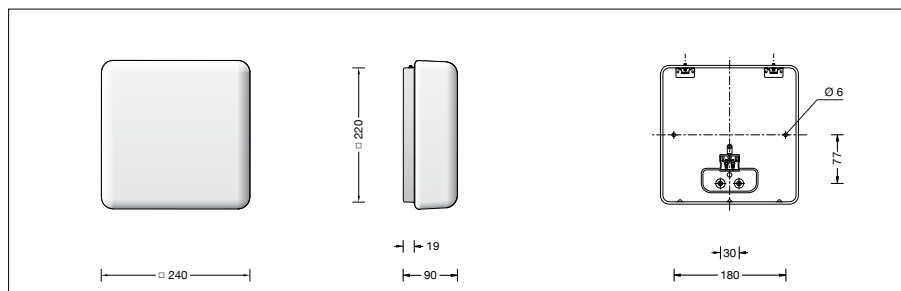
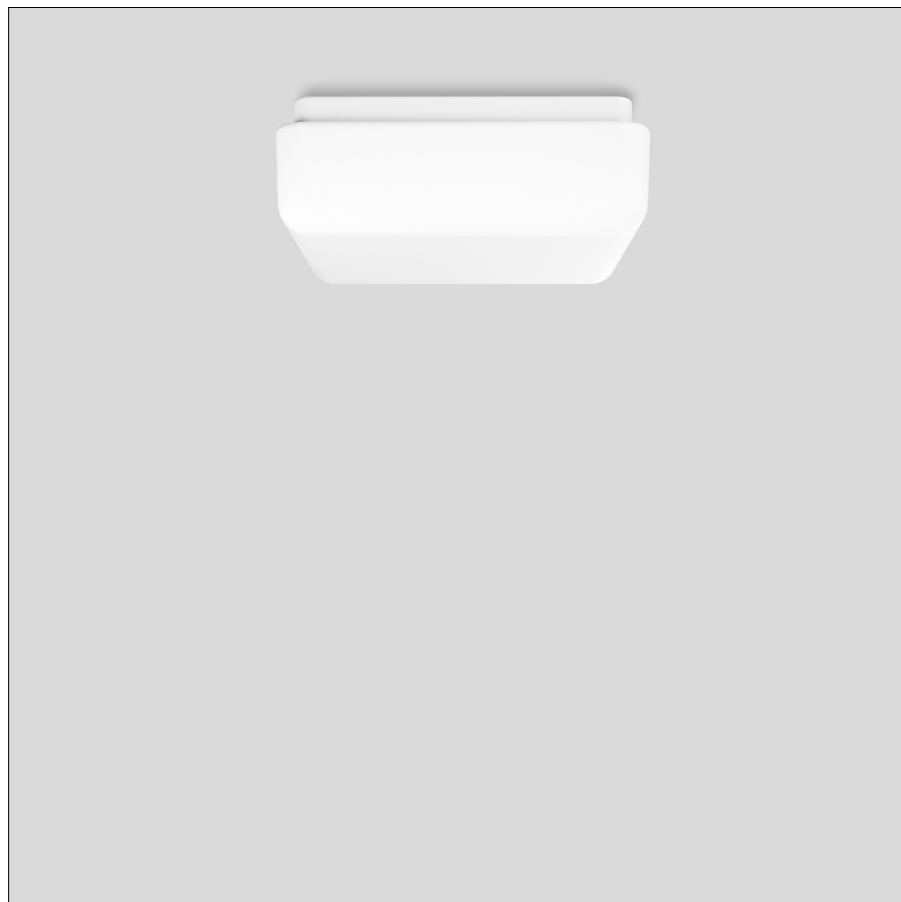
Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit
Slagvaste afscherming van kunststof, wit
Geïntegreerde HF-bewegingssensor,
maximaal bereik 10 m
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm
Afstand 180 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm
max. $3 \times 1,5$ □
Aansluitklem 2,5 □
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
230 V ~ 50 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouw delen
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 2,9 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 8 A / 80 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 100 armaturen
B 16A: 160 armaturen
C 10A: 120 armaturen
C 16A: 200 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	7,6 W
Armatuur-aansluitvermogen	10,5 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

**50 310 P K3**

Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1280 lm
Armaturen-lichtstroom	1088 lm
Armatuurrendement	103,6 lm/W

50 310 P K2

Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1260 lm
Armaturen-lichtstroom	1071 lm
Armatuurrendement	102 lm/W

50 310 P K4

Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1350 lm
Armaturen-lichtstroom	1148 lm
Armatuurrendement	109,3 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 180.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 310 P

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K,
3000 K of 4000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Accessoire · Afdekramen

Voor dit armatuur zijn optioneel metalen afdek-
ramen in 3 oppervlakken leverbaar.
Afdekramen zijn accessoires en dienen apart te
worden besteld.

Kleur wit	13 134
Kleur palladium	13 135
Kleur glanszilver	13 136

Bestelnummer